

DSP5012 DSP5012L

Głośnik sufitowy 8" 35W



Opis


DSP5012 DSP5012L to sufitowy głośnik dwudrożny w układzie współosiowym, charakteryzujący się szerokim kątem propagacji dźwięku, wysoką mocą wyjściową oraz łatwą instalacją. Zapewnia bardzo dobrą reprodukcję mowy i muzyki. Stanowi optymalne rozwiązanie dla instalacji sufitowych wymagających wysokiej jakości dźwięku.

Cechy


- Nowoczesna stylistyka o ultra-wąskiej ramce w połączeniu z białą powłoką RAL umożliwia dyskretną integrację w każdym wnętrzu.
- Wyposażony w głośnik niskotonowy 8" z układem magnetycznym wykonanym ze specjalnie przetwarzanego tworzywa konstrukcyjnego oraz tłoczoną, stożkową membranę z czarnego polipropylenu; konstrukcja odporna na wilgoć, z opcjonalną tylną obudową dla wzmocnienia niskich częstotliwości.
- Zastosowany 14-rdzeniowy głośnik wysokotonowy zapewnia czyste i wyraźne wysokie tony, a dyfrakcyjne kształtowanie charakterystyki umożliwia szerokie i równomierne pokrycie.
- Zgodność z normą IEC 268-5 w zakresie mocy (PHC) – możliwość ciągłej pracy przez 100 godzin przy mocy znamionowej. Test SAFE (Simulated Acoustic Feedback Exposure) potwierdza odporność na krótkotrwałe obciążenie do dwukrotności mocy znamionowej, co przekłada się na wysoką niezawodność w wymagających warunkach, wydłużoną żywotność oraz ograniczenie ryzyka uszkodzeń i spadku parametrów.
- Elastyczny, ruchomy system zacisków montażowych zapewnia łatwą instalację oraz trwałość i niezawodność.

Model	DSP5012	DSP5012L
Przetwornik	8"x1	8"x1
Moc znamionowa	35W	35W
Impedancja	70V/100V	8Ω
Skuteczność (1m, 1W)	88±3dB	88±3dB
Maks. SPL. (1m)	103±3dB	103±3dB
Pasma przenoszenia	55Hz-20KHz	55Hz-20KHz
Wymiary	Φ262x100mm	Φ262x100mm
Waga	2kg	1.4kg


Informacje o produkcie

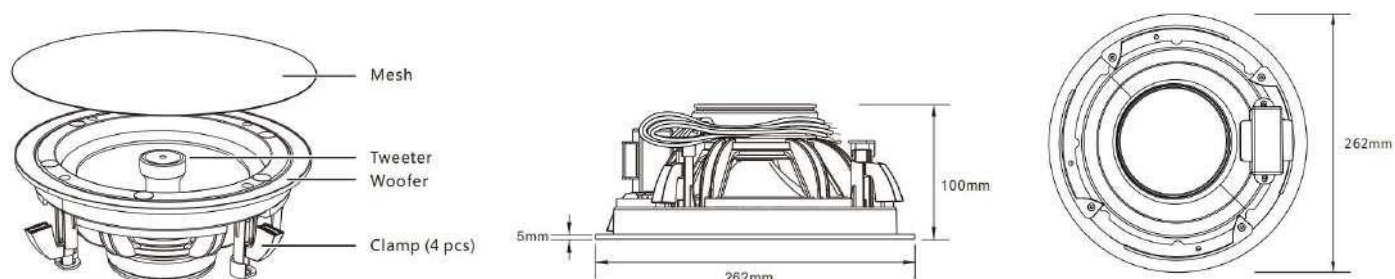


Pasma przenoszenia
(dB SPL, 1W, 1m)

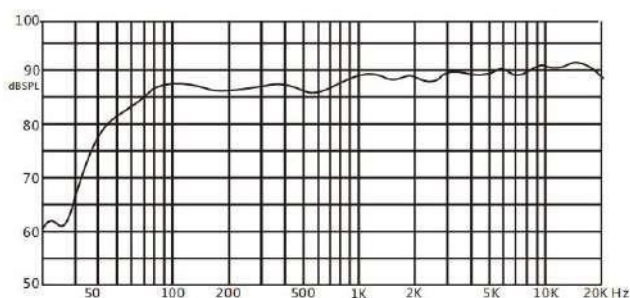

Zniekształcenia
(THD<1.5% 1W, 1m, 100Hz-10kHz)

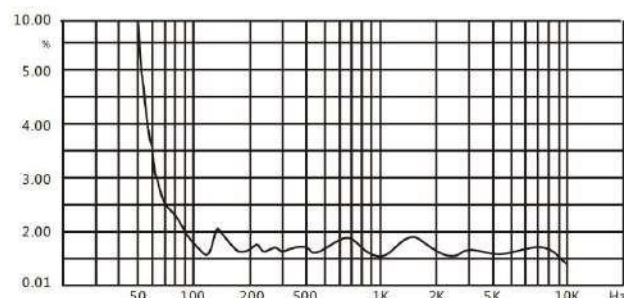

Pionowa charakterystyka kierunkowa

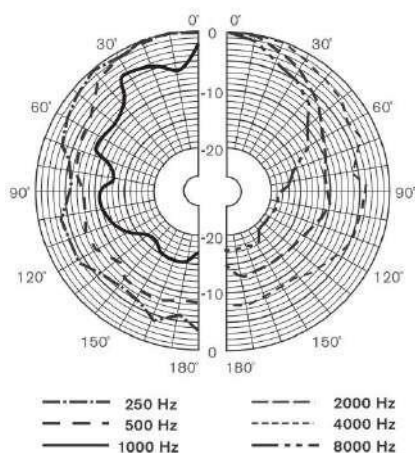

Pozioma charakterystyka kierunkowa

