

DSP107 Głośnik zwieszany

Cechy



- Elegancki design, linia 70/100V
- Maksymalny poziom SPL: 102±2dB
- Wbudowany transformator 100V/70V
- Szerokie pasmo przenoszenia.:110Hz-18kHz
- Wysoka skuteczność: 91±2dB
- Montaż podwieszany, regulowany element zawieszenia
- Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa

Opis


DSP107 to zwieszany głośnik wyposażony we wbudowany transformator 70V/100V. Transmisja w systemie 70V/100V realizowana jest w trybie wysokiego napięcia i niskiego prądu, co umożliwia przesył sygnału na duże odległości oraz równoległe podłączenie wielu głośników. Głośnik charakteryzuje się szerokim pasmem przenoszenia (110Hz-18kHz). Wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa, dzięki czemu jest lekki, trwały i odporny na odkształcenia oraz blaknięcie. Konstrukcja przystosowana jest do montażu podwieszanego z regulowanym elementem zawieszenia. Zawieszenie przetwornika zapewnia dobre tłumienie, długą żywotność oraz czyste, wyraźne brzmienie.

Urządzenie znajduje zastosowanie w obiektach o różnej wielkości i poziomie hałasu, takich jak dworce, parki, szkoły, place, obiekty wojskowe czy parki przemysłowe.

Specyfikacja

MODEL	DSP107
Moc znamionowa	15W
Napięcie linii	70/100V
Skuteczność (1m,1W)	91±2dB
Maks SPL (1m)	102±2dB
Pasmo przenoszenia	110Hz-18kHz
Waga	2kg

Wymiary i instalacja

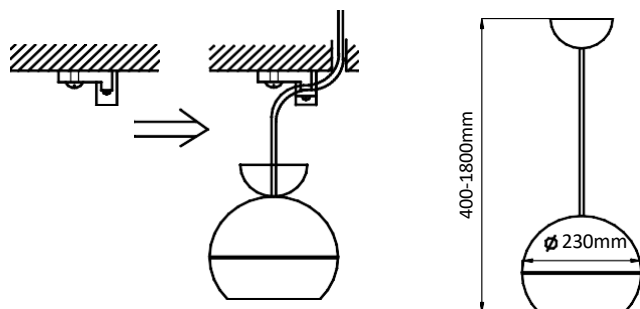

Instalacja


1. Zamocuj uchwyt w miejscu instalacji na suficie;
2. Zdejmij półokrągłą osłonę, jak pokazano na powyższym rysunku po lewej stronie. Przeprowadź linkę zawieszenia przez uchwyt, wyreguluj jej długość, a następnie dokręć uchwyt.

Moc Napięcie linii Złącza	70V	100V
Czerwony--- Niebieski	8W	15W
Czerwony --- Biały	15W	-

3. Nasuń półokrągłą osłonę do góry, aby zakryć uchwyt
4. Na końcu sprawdź stabilność montażu.

PASMO PRZENOSZENIA

(dB SPL, 1W, 1m)

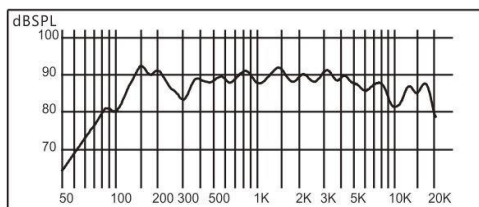

ZNIEKSZTAŁCENIA

(THD<1.5% 1W, 1m, 100Hz~10kHz)

