


 **HYPERSOUND™**

**Kierunkowe głośniki -
inteligentne piękno**



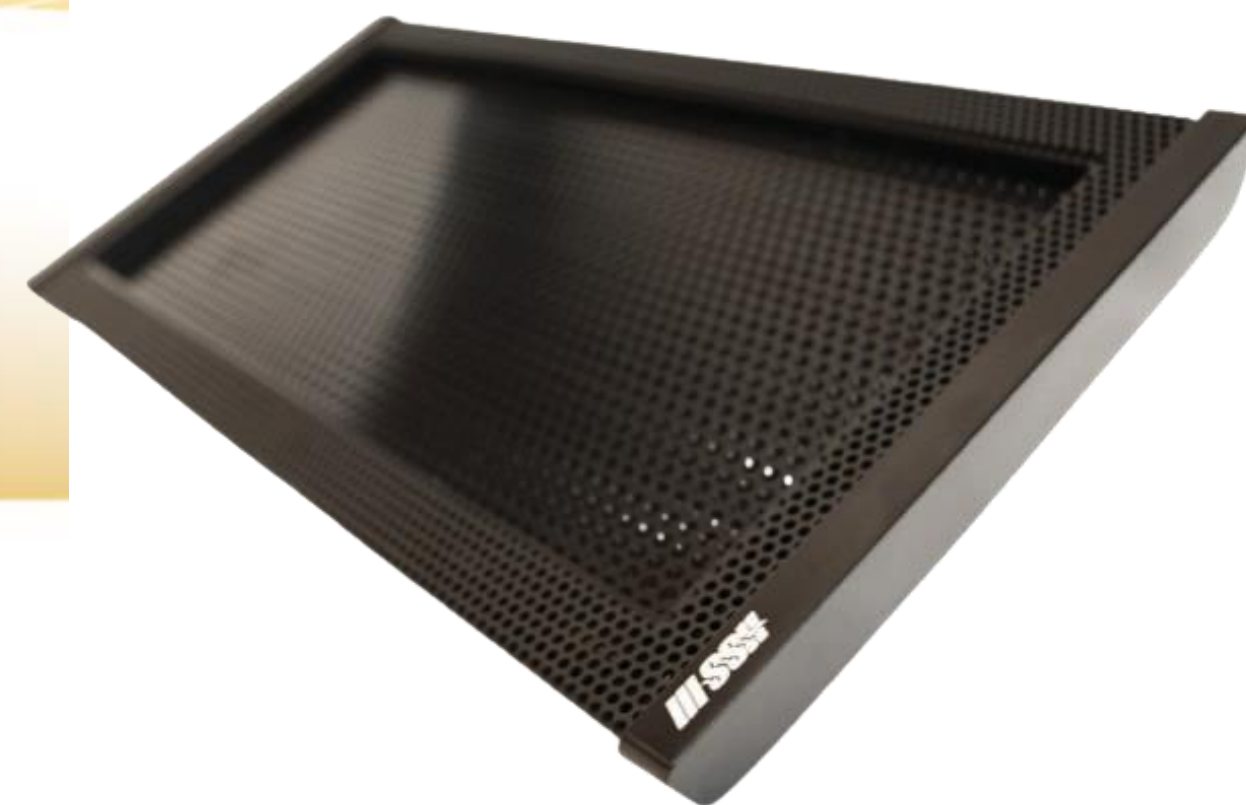


HyperSound® to innowacja w dziedzinie audio.

Podobnie jak latarka emituje wąski promień światła, HyperSound emituje dźwięk w taki sposób, że słyszą go tylko osoby znajdujące się w docelowym obszarze słuchania. Płaska konstrukcja głośnika ułatwia integrację w wielu miejscach, a innowacyjna technologia audio sprawia, że jest to wyjątkowo skuteczne rozwiązanie pozwalające dodać dźwięk nawet do trudnych akustycznie środowisk.



Głośniki HyperSound są specjalnie zaprojektowane do zastosowań w muzeach, w handlu detalicznym, na targach, w kioskach i środowiskach digital signage.

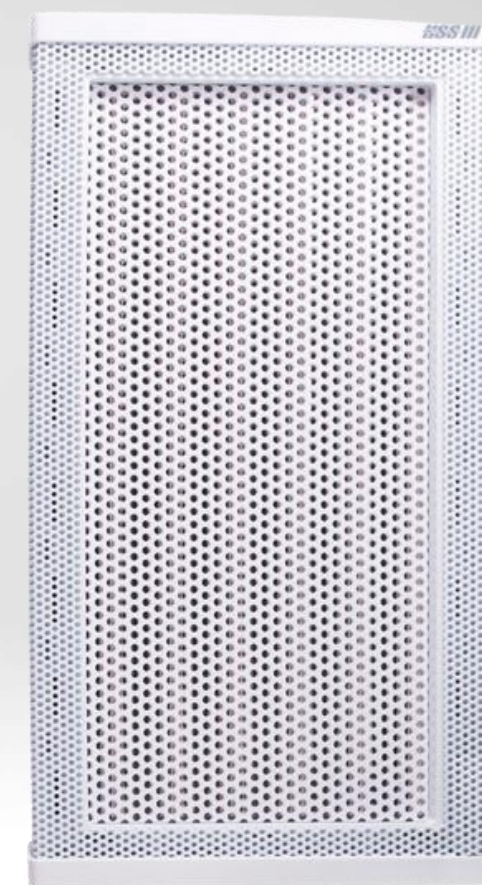

Innowacja w dźwięku

Wiązka dźwiękowa jest ograniczona do określonego miejsca, tworząc precyzyjną strefę dźwiękową. Wyraźny, angażujący słuchacza dźwięk poprawia doświadczenia klientów sprawiając, że przekazy marketingowe są bardziej wciągające, informacyjne, zapadające w pamięć i przyciągające uwagę.

Niewielkie rozmiary głośników
i smukła konstrukcja.

Możliwość kierowania dźwięku
do każdej osoby indywidualnie.

Wysoce precyzyjna wiązka dźwięku
tworzy strefy dźwiękowe i zwiększa skuteczność reklamy

Głośnik HyperSound

Wiązka
ultrakierunkowa

Słyszalny
dźwięk

Tradycyjny głośnik



Słyszalny dźwięk

W przeciwieństwie do tradycyjnych głośników, HyperSound generuje słyszalny dźwięk wysoce kierunkowo, imponując jakością dźwięku oraz czytelnością przekazu na dużych odległościach.

Kierunkowe systemy audio

MONO SYSTEM		STEREO SYSTEM	
1	Głośnik HyperSound	2	Głośniki HyperSound
1	Zestaw kabli głośnikowych i audio	2	Zestaw kabli głośnikowych i audio
1	Dwukanałowy wzmacniacz	1	Dwukanałowy wzmacniacz
1	Zasilacz 30V DC	1	Zasilacz 30V DC



Specyfikacja techniczna

Dane elektryczne

- Kabel zasilający 1.5 metra
- Kabel głośnikowy: 1.5 metra
- Uniwersalny zasilacz:
 - wejście 100V-240V 50/60Hz
 - wyjście 30V DC @ 1.5A

Dane mechaniczne

- Wymiary głośnika: 31.75 x 16.20 x 5,40 cm
- Wymiary wzmacniacza:
15.88 x 17.15 x 4,76 cm

Waga

3.4 kg (kompletny system)

Kolory głośnika (do wyboru)

Czarny, Biały

Środowisko

- Temperatura pracy 10°C do 40°C
- Temperatura przechowywania -20° do +50°C
- Zakres wilgotności pracy: 0-95%
- Zakres wilgotności przechowywania: 0-95%

System

Max SPL na wyjściu:
pojedynczy głośnik: 90dB @ 1 kHz/1m

Głośnik

- Kierunkowość: 3°
- Konfiguracja systemu: mono lub stereo
- Pasma przenoszenia: 300Hz - 18kHz

Dwukanałowy wzmacniacz

- Dedykowany cyfrowy klasy D
- Impedancja wejściowa: 10 kΩ
- Wejścia: 1x RCA (na kanał)
- 2 złącza głośnikowe (na kanał)
- Złącze subwoofera: 1x RCA
- Wyjście mocy: 15W
- Max wejście dla max wyjścia: 160 mVrms na kanał
- Pasma przenoszenia: 300Hz - 18kHz
- Funkcja automatycznego przechodzenia w tryb uśpienia (standby) w przypadku braku sygnału wejściowego
- Automatyczne wybudzanie po pojawieniu się sygnału audio
- Pasywne chłodzenie

Przetwarzanie ultrakierunkowe i DSP

Metoda modulacji: własna i opatentowana metoda przetwarzania

Typ głośnika ultrakierunkowego

Opatentowany przez HyperSound przetwornik elektretowy

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.

