

DSP602BT Sufitowy głośnik Bluetooth



Opis

Model DSP602BT to sufitowy głośnik Bluetooth, charakteryzujący się szerokim kątem pokrycia, wysoką mocą wyjściową oraz łatwym montażem. Urządzenie zapewnia wysoką jakość odtwarzania mowy i muzyki, dzięki czemu doskonale sprawdza się w miejscach wymagających instalacji głośników sufitowych oraz wysokiej jakości dźwięku.

Cechy

- Głośnik sufitowy o nowoczesnej konstrukcji z cienką ramką oraz maskownicą z aluminium o strukturze stopu węglowego, pokrytą białą powłoką RAL, co umożliwia estetyczne dopasowanie do różnych wnętrz.
- Wyposażony w przetwornik 6.5" o szerokopasmowej charakterystyce, z układem magnetycznym zamkniętym w specjalnym tworzywie konstrukcyjnym oraz membraną formowaną w procesie tłoczenia i prasowania na gorąco, zapewniającą wysoką jakość odtwarzania mowy i muzyki.
- Bezprzewodowa łączność Bluetooth 4.0 umożliwiającą swobodne odtwarzanie muzyki.
- Wbudowany wzmacniacz w głośniku głównym, umożliwiający dwukanałowe odtwarzanie stereo we współpracy z głośnikiem pomocniczym.
- Zgodność z normą IEC 268-5 PHC; możliwość pracy przez 100 godzin przy mocy znamionowej w warunkach testowych SAFE, odporność na krótkotrwałe przeciążenia do dwukrotności mocy.
- Solidny system zacisków montażowych, gwarantujący trwałość, niezawodność oraz łatwą instalację.

Specyfikacja

Model		DSP602BT
Wyjście wzmacniacza	Moc wyjściowa (PEAK)	2x 10W
	SNR	≥81dB
	Separacja kanałów	>60dB

Parametry głośnika	Przetwornik niskotonowy	6.5"
	Sensitivity	90dB±2dB
	SPL	98dB±2dB
	Pasma przenoszenia	110Hz-15kHz
	Zniekształcenia	≤5%
Bluetooth	Wersja	BT4.0
Zasilanie	Napięcie	AC100V-240V, 50Hz/60Hz
Wymiary	Średnica x wysokość	Φ190x105mm
Waga	Waga netto	1 kg

Panel przedni/tylny


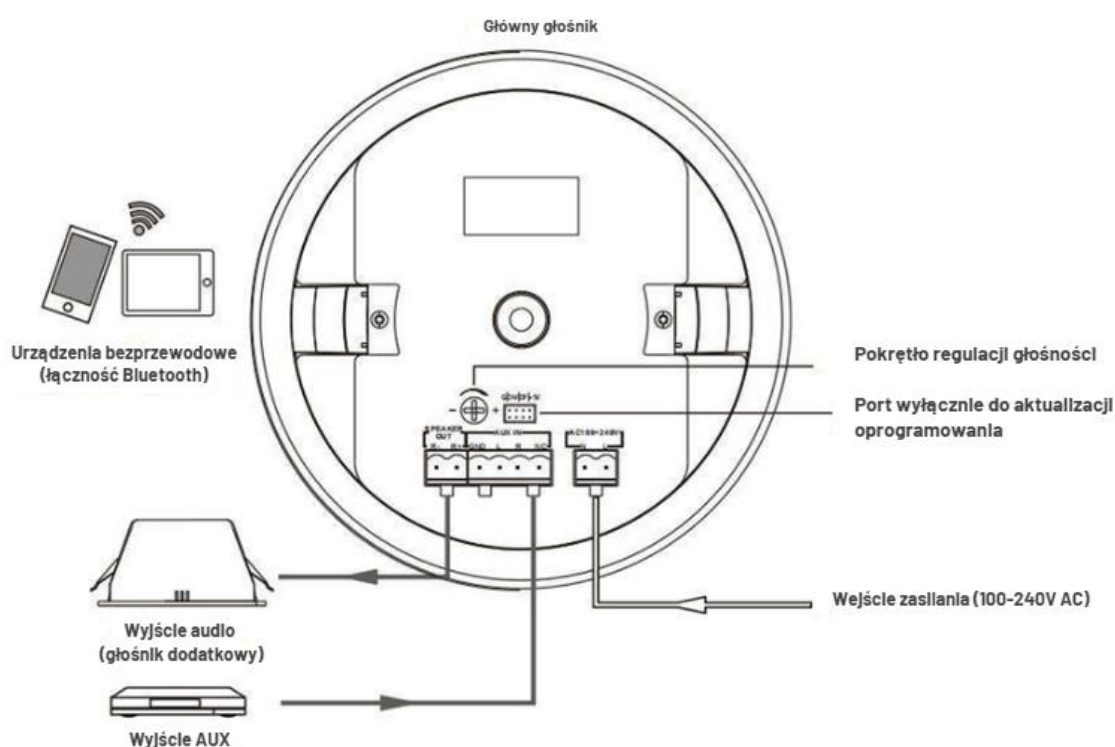



Tabela funkcji złączy

Pozycja	Funkcja i oznaczenie		Nazwa
Wejście audio	AUX IN	R	Prawy kanał wejściowy
		L	Lewy kanał wejściowy
		GND	Masa sygnałowa
Audio output	SPEAKER OUT	R+	Prawy kanał wyjściowy - biegun dodatni
		R-	Prawy kanał wyjściowy - biegun ujemny
Power Input	AC100~240V	N	Przewód neutralny
		L	Przewód fazowy

Informacje o produkcie

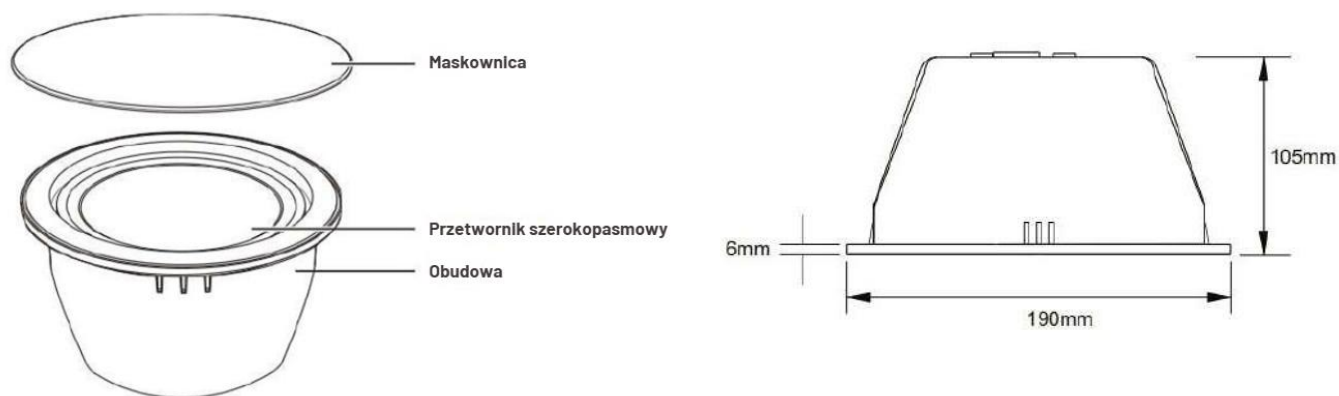

Pasmo przenoszenia (dB SPL, 1W, 1m)

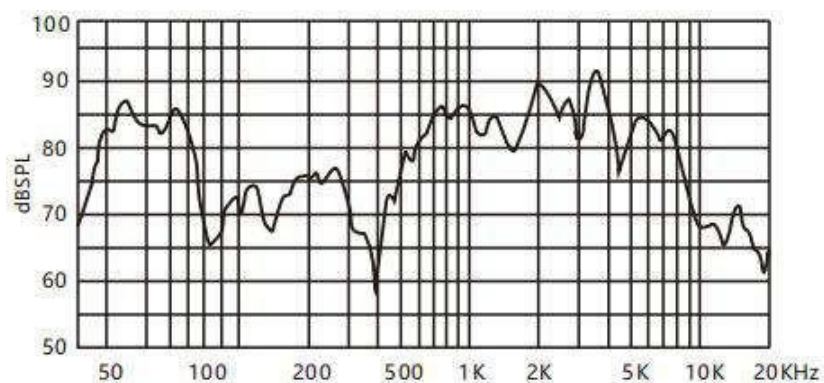

Zniekształcenia (THD<5% 1W,1m,100Hz-10kHz)

