

MuxLab Dante Column Speaker PoE, 60W (500220) to kolumna głośnikowa zaprojektowana w oparciu o zaawansowaną technologię liniowego źródła dźwięku. Każde urządzenie wyposażone jest w cztery przetworniki niskotonowe o średnicy 3" z cewkami 25mm.

Konstrukcja spełnia założenia źródła liniowego, zapewniając szeroką kierunkowość w płaszczyźnie poziomej oraz wąską w pionowej, co umożliwia precyzyjne kierowanie dźwięku do wyznaczonej strefy, ograniczenie odbić od sufitu i podłoża oraz zwiększenie udziału dźwięku bezpośredniego względem pogłosowego, poprawiając zrozumiałość mowy.

MuxLab Dante Column Speaker PoE, 60W przeznaczona jest głównie do systemów nagłośnienia mowy - jako główna kolumna głośnikowa w małych salach konferencyjnych lub jako uzupełnienie nagłośnienia w średniej wielkości pomieszczeniach. Może być również stosowana w systemach nagłośnienia muzycznego w połączeniu z subwooferami, a także w systemach dźwięku przestrzennego Dolby jako kolumna surround (boczna, tylna lub sufitowa).

Urządzenie obsługuje różne metody montażu, w tym uchwyt typu U umożliwiający instalację pod stałym lub regulowanym kątem (regulacja $\pm 15^\circ$ w pionie). Kolumna głośnikowa jest również kompatybilna z uchwytem ściennym NBT717M oraz konstrukcjami umożliwiającymi montaż wielokątowy.

Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości drewna, co sprzyja naturalnej reprodukcji dźwięku. Wykończenie umożliwia łatwą integrację z różnymi aranżacjami wnętrz. Dostępne jest bezpłatne oprogramowanie do kalibracji dźwięku, pozwalające na precyzyjne dostosowanie parametrów pracy.



Zastosowanie

- sale konferencyjne
- Centra handlowe
- Obiekty sakralne
- Placówki medyczne
- Restauracje
- Obiekty edukacyjne
- Lotniska
- Sklepy i powierzchnie handlowe



Kluczowe cechy

- ✓ Obsługa protokołu Dante (audio over IP)
- ✓ Wbudowany wzmacniacz mocy
- ✓ Precyzyjne przetwarzanie sygnału DSP
- ✓ Zasilanie PoE
- ✓ Różnorodne opcje montażu
- ✓ Możliwość łączenia kaskadowego
- ✓ Kompatybilność z uchwytem NBT717M
- ✓ Bezpłatne oprogramowanie do kalibracji dźwięku
- ✓ Smukła, kompaktowa konstrukcja do instalacji wewnętrznych

Specyfikacja	
Pasma przenoszenia	105Hz - 16kHz
Wejście Audio	Dante Audio przez Ethernet
Moc wyjściowa	60W
Sterowanie trasowaniem sygnału	oprogramowanie Dante™ Controller
Skuteczność (1W/1m, f>100Hz)	88dB SPL
Maksymalny poziom ciągły (1m)	108dB SPL
Poziom szczytowy (1m)	114dB SPL
Impedancja nominalna	8Ω
Moc szczytowa	60W
Przetworniki	4 x 3" (pełnopasmowe)
Zasilanie	PoE+ (IEEE 802.3AT/BT)
Funkcje wbudowane	DSP / Dante / wzmacniacz
Funkcje DSP	regulacja wzmocnienia (Gain), wyciszenie (Mute), 5-pasmowy korektor parametryczny (PEQ)
Obudowa	MDF 15mm, wykończenie lakierowane
Wymiary jednej kolumny (DxWxH)	160 mm x 100 mm x 500 mm
Waga jednej kolumny netto	3.99 kg
Waga brutto	10.88 kg
Gwarancja	2 lata

Dante Column Speaker PoE, 60W 500220

Przykładowe zastosowanie

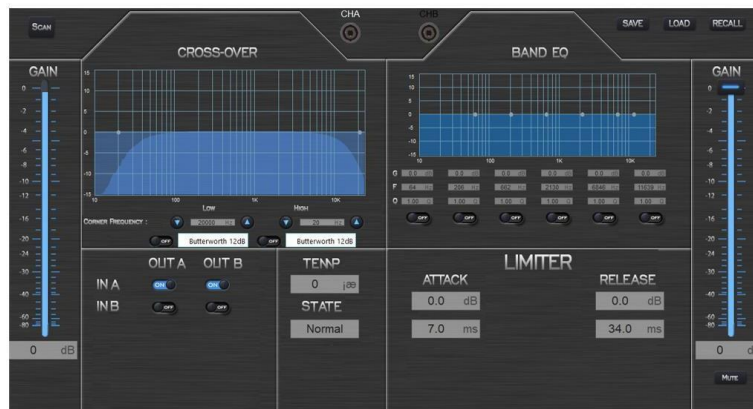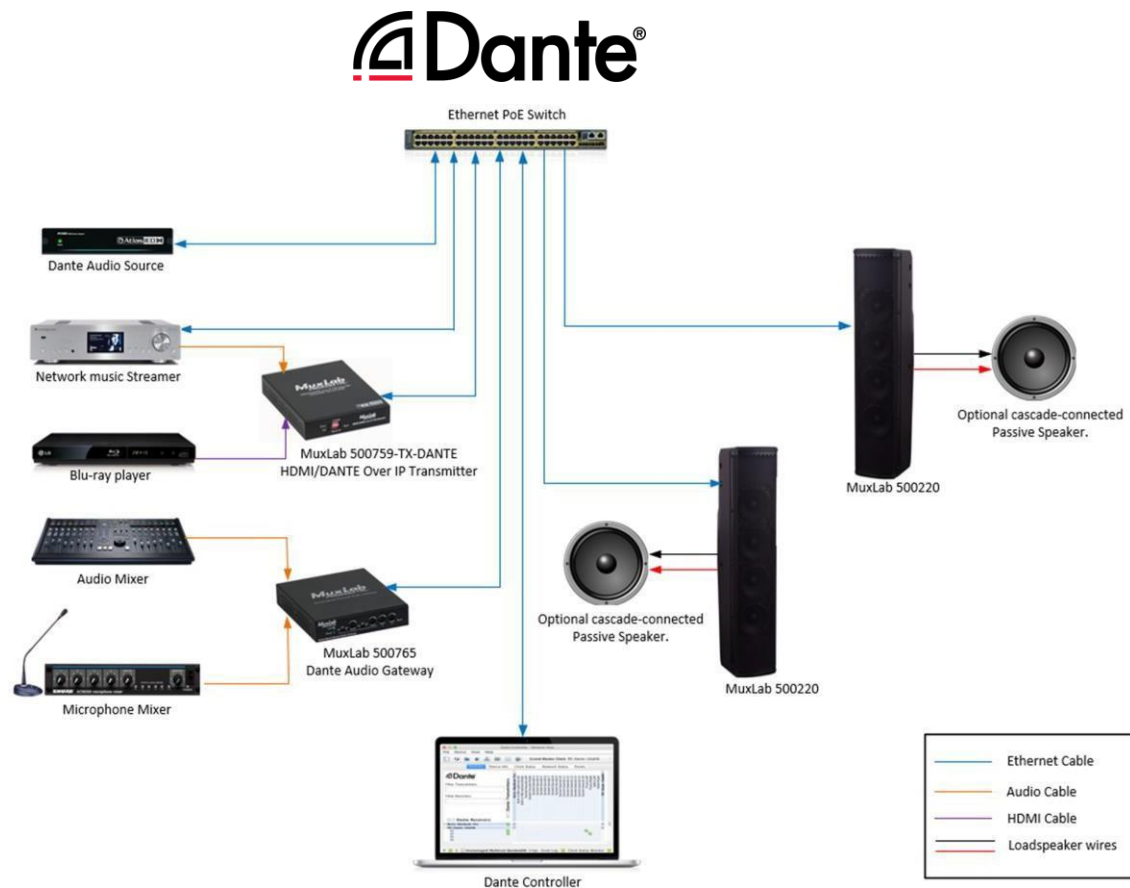

Dystrybucja w Polsce



Linearic
al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław