

MuxLab HDMI 1x4 Splitter (500421) to splitter HDMI umożliwiający dystrybucję jednego źródła sygnału HDMI do maksymalnie czterech wyświetlaczy HDMI. Urządzenie obsługuje rozdzielczość do 4K (3840x2160), 8-bitową głębię kolorów oraz dźwięk wysokiej jakości (HD audio). Splitter jest zgodny z HDCP 1.3 i wyposażony w diody LED diagnostyczne ułatwiające monitorowanie pracy systemu. Wszystkie złącza HDMI zostały umieszczone na tylnym panelu, co sprzyja uporządkowanemu prowadzeniu okablowania w instalacjach AV. Rozwiązanie przeznaczone jest do zastosowań w systemach dystrybucji sygnału HDMI w środowiskach komercyjnych i rezydencjalnych.

Zastosowania:

- Systemy audio-video w obiektach komercyjnych i mieszkalnych
- Systemy edukacyjne i projekcyjne
- Instalacje Digital Signage
- Systemy sal konferencyjnych
- Systemy współpracy
- Systemy wideo w sektorze medycznym




Kluczowe cechy:

- ✓ dystrybucja jednego sygnału HDMI do czterech wyświetlaczy
- ✓ obsługa rozdzielczości do 1080p przy 60Hz oraz Deep Color 12-bit
- ✓ obsługa rozdzielczości do 4K przy 30Hz
- ✓ wsparcie dla formatów audio Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio
- ✓ obsługa sygnału 3D
- ✓ diagnostyka LED
- ✓ zgodność z HDMI 1.4
- ✓ zgodność z HDCP 1.3

Środowisko pracy	Standard: HDMI 1.4 (3D)
Obsługiwane urządzenia	odtwarzacze DVD/Blu-ray, wyświetlacze plazmowe, projektory, monitory, telewizory, komputery PC, laptopy
Transmisja	Transparentna dla użytkownika
Zakres częstotliwości	25 - 340 MHz
Standard sygnału	HDMI 1.4
Złącza	1 x HDMI Type A (wejście) 4 x HDMI Type A (wyjścia)
Sygnalizacja LED	zasilanie: zielony status wejścia/wyjścia (Link): niebieski
Obsługiwane rozdzielczości	480i do 1080p @ 50/60Hz 1080p @ 24/50/60Hz 3840 x 2160 @ 24/25/30Hz VGA do UXGA
Głębia kolorów	8-bit, 10-bit, 12-bit
Formaty audio	LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
HDCP	Wersja 1.3
Okablowanie	Typ kabla: HDMI
Warunki pracy	temperatura pracy: 0°C do 40°C temperatura przechowywania: -20°C do 60°C wilgotność: do 90% (bez kondensacji)
Obudowa	Metalowa
Wymiary	154 x 70 x 25mm
Waga	0.64 kg
Zgodność	FCC, CE, RoHS
Gwarancja	2 lata

Przykładowe zastosowanie

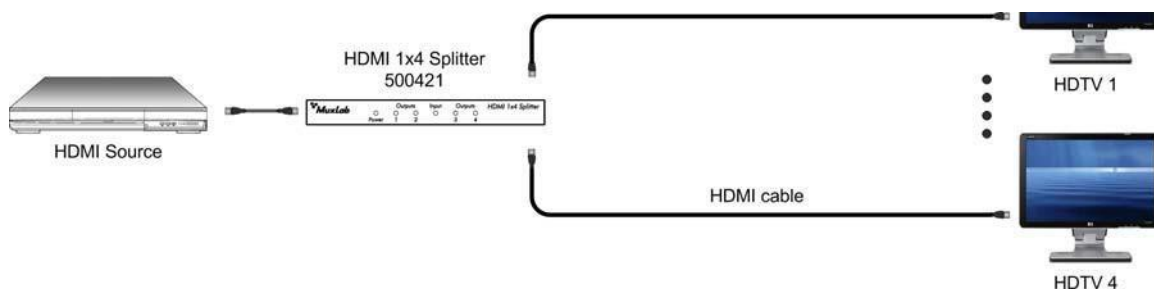

Tył urządzenia:



Dystrybucja w Polsce



Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław