

MuxLab HDMI 1x2 Splitter (500423) to splitter HDMI umożliwiający dystrybucję jednego źródła sygnału HDMI do maksymalnie dwóch (2) wyświetlaczy HDMI. Urządzenie obsługuje rozdzielczość do 4K (3840×2160), 8-bitową głębię kolorów oraz dźwięk wysokiej jakości (HD audio).

Splitter jest zgodny z HDCP 1.3 i wyposażony w diody LED diagnostyczne, umożliwiające monitorowanie stanu pracy. Wszystkie złącza HDMI zostały umieszczone na tylnym panelu, co ułatwia estetyczne i uporządkowane prowadzenie okablowania w instalacjach AV.

Rozwiązanie dedykowane jest do profesjonalnych instalacji dystrybucji sygnału HDMI w środowiskach komercyjnych i rezydencjalnych.

Zastosowania:

- systemy audio-video w obiektach komercyjnych i mieszkalnych
- systemy szkoleniowe i edukacyjne
- instalacje digital signage
- systemy sal konferencyjnych
- systemy współpracy
- systemy wideo w sektorze medycznym




Kluczowe cechy:

- dystrybucja jednego sygnału HDMI do dwóch wyświetlaczy
- obsługa rozdzielczości do 1080p przy 60Hz oraz Deep Color 12-bit
- wsparcie dla rozdzielczości 2K oraz 4K
- obsługa formatów audio Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio
- obsługa sygnału 3D
- diagnostyka LED
- zgodność z HDMI 1.4
- zgodność z HDCP 1.3

Specyfikacja	
Środowisko pracy	Standard: HDMI 1.4 (3D)
Obsługiwane urządzenia	odtwarzacze DVD/Blu-ray, wyświetlacze plazmowe, projektory, monitory, telewizory, komputery PC, laptopy
Transmisja	Transparentna dla użytkownika
Zakres częstotliwości	25 - 340 MHz
Standard sygnału	HDMI 1.4
Złącza	1 x HDMI (wejście) 2 x HDMI (wyjścia)
Sygnalizacja LED	zasilanie: zielony status wejścia/wyjścia (Link): niebieski
Obsługiwane rozdzielczości	480i do 1080p @ 50/60Hz 1080p @ 24/50/60Hz 3840 x 2160 @ 24/25/30Hz VGA do UXGA
Głębia kolorów	8-bit, 10-bit, 12-bit
Formaty audio	LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
HDCP	Wersja 1.3
Okablowanie	Typ kabla: HDMI
Warunki pracy	temperatura pracy: 0°C do 40°C temperatura przechowywania: -20°C do 60°C wilgotność: do 90% (bez kondensacji)
Obudowa	Metalowa
Wymiary	89 x 51 x 25mm
Waga	0.36 kg
Zgodność	FCC, CE, RoHS
Gwarancja	2 lata

Przykładowe zastosowanie

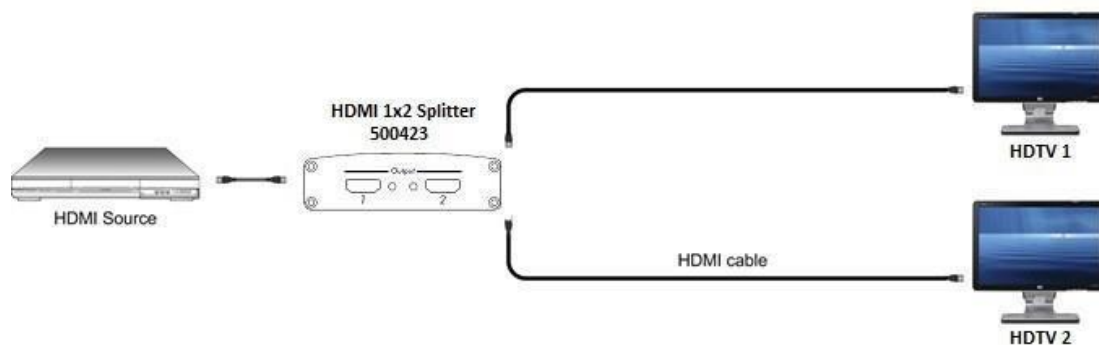

Zdjęcie



Dystrybucja w Polsce



Linearic
al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław