

MuxMeet Share Base-2 (model: 500829) to bezprzewodowe rozwiązanie do sal konferencyjnych, zaprojektowane z myślą o współczesnym modelu pracy hybrydowej. Urządzenie umożliwia nie tylko prowadzenie lokalnych prezentacji, ale również efektywną współpracę z uczestnikami zdalnymi. Pozwala ono bezprzewodowo połączyć laptop użytkownika z zasobami AV w pomieszczeniu, takimi jak kamera, mikrofon, głośnik (np. MuxMeet Videobar, model: 500820 lub 500822 - sprzedawany oddzielnie) oraz wyświetlacz. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z infrastruktury AV sali podczas spotkań zarówno lokalnych, jak i zdalnych, bez ograniczeń związanych z okablowaniem.

MuxMeet Share Base-2 umożliwia prowadzenie wideokonferencji bezpośrednio z własnego urządzenia, z wykorzystaniem preferowanej platformy (np. Microsoft Teams, Webex, Zoom i inne). Urządzenia iOS korzystają z natywnego przesyłania AirPlay, użytkownicy Androida mogą pobrać aplikację MuxMeet Share z Google Play, urządzenia Chrome OS umożliwiają przesyłanie obrazu bezpośrednio z przeglądarki Chrome, natomiast użytkownicy Windows i macOS mogą pobrać aplikację ze strony urządzenia MuxMeet Share Base-2. Dodatkowo możliwe jest bezprzewodowe udostępnianie treści jednym przyciskiem przy użyciu adapterów HDMI lub USB-C (modele 500827 oraz 500828 - sprzedawane oddzielnie).

Zastosowania

- Sale konferencyjne
- Sale lekcyjne
- Miejsca spotkań
- Sale seminarijnych
- Przestrzenie eventowe




Kluczowe cechy

- ✓ W pełni bezprzewodowe środowisko prezentacyjne
- ✓ Koncepcja BYOM (Bring Your Own Meeting) bez konieczności stosowania okablowania
- ✓ Bezprzewodowa integracja laptopa z urządzeniami USB w sali (kamera, mikrofon, głośnik)
- ✓ Pełna kompatybilność z platformami wideokonferencyjnymi (Teams, Zoom, Webex i inne)
- ✓ Obsługa natywnych protokołów bezprzewodowego przesyłania obrazu: AirPlay, Miracast, Chromecast
- ✓ Obsługa adapterów HDMI i USB-C w trybie plug-and-play do łączności bezprzewodowej
- ✓ Dostępne aplikacje dla systemów Windows i macOS
- ✓ Obsługa trybu tablicy (whiteboard) i adnotacji
- ✓ Sterowanie OSD z funkcją podglądu

Specyfikacja	
Wyjście HDMI	1 x złącze HDMI 19-pin (żeńskie)
Rozdzielczości wyjściowe wideo	3840x2160@60Hz, 3840x2160@30Hz, 1920x1080@60Hz
Zgodność formatów	HDMI 1.4 / HDMI 2.0
Obsługa wideo	1080P @ <60Hz (AirPlay dla urządzeń iOS) 1080P @ <60Hz (aplikacji „MuxMeet Share”) 1080P @ <60Hz (adaptery/dongle)
HDCP	HDCP 1.4 / HDCP 2.2
Analogowe wyjście audio	1x złącze audio 3.5mm (żeńskie)
Porty LAN	RJ45 x2: 1x 1000Mbps, 1x 100Mbps
Interfejs USB	1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB-C
Wejście audio	AirPlay, Windows/MAC, WMH
Złącza sterujące	Terminal Phoenix 3.5mm / interfejs RS-232
Liczba okien na ekranie	≤ 4+14 (4 okna główne + 14 miniatur)
Liczba jednoczesnych połączeń	≤ 16
Przepustowość transmisji bezprzewodowej	Do 1200Mbps
Liczba klatek wideo	20-60 FPS
Opóźnienie	<100ms (minimalnie 20ms)
Protokół transmisji bezprzewodowej	WIFI IEEE 802.11 a/g/n/ac
Pasmo częstotliwości	2.4 GHz / 5 GHz
Wymiary (DxWxH)	Bez anten: 120mm x 220mm x 41mm Z antenami: 120mm x 220mm x 145mm
Waga	1.0 kg
Temperatura pracy	-20°C - +60°C
Wilgotność (przechowywania/pracy)	20% - 90% (bez kondensacji)
Zasilanie	12V / PoE
Standard PoE	IEEE802.3af
Pobór mocy	Maks. 10W
Gwarancja	2 lata
Opcjonalne akcesoria	MuxMeet Share Dongle-H1 (model: 500827), MuxMeet Share Dongle-U1 (model: 500828), MuxMeet Videobar (model: 500820) MuxMeet Videobar (model: 500822)

Przykładowe zastosowanie

Bring Your Own Meeting

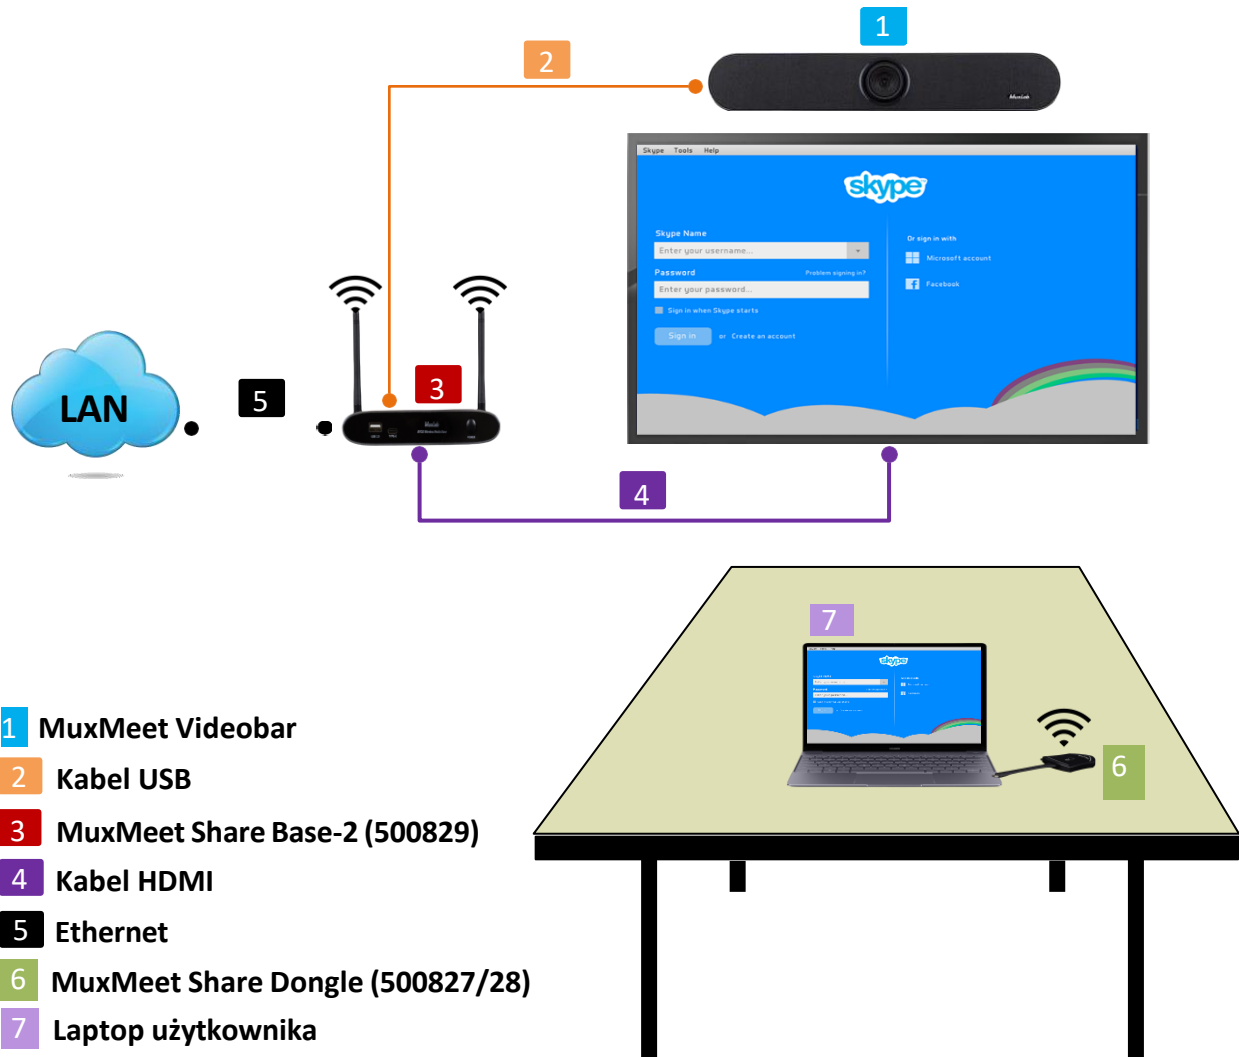

Dystrybucja w Polsce



Linearic
al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław