



DigiSign MXC

500799-1080P



HDMI



Multi-view



H.264/5



RJ45

Opis

DigiSign MXC (model 500799-1080P) umożliwia jednocześnie odtwarzanie wielu treści audio/wideo do rozdzielczości 1080p przy 60Hz z sieci lokalnej, Internetu lub pamięci wewnętrznej odtwarzacza. Obsługuje funkcję multiview, w tym wiele filmów 1080p, oraz harmonogram umożliwiający automatyczne wyświetlanie treści audio/wideo zgodnie z rocznym planem. Obsługiwane są różne formaty plików wideo, audio i obrazów. Urządzenie przesyła treści 1080p/60Hz do wyświetlacza lub systemu MuxLab AV over IP, umożliwiając dystrybucję do wielu ekranów i konfiguracji ścian wideo. Odtwarzacz obsługuje słownik słów kluczowych, potwierdzenie odtworzenia oraz tryb interaktywny.

DigiSign MXC jest zarządzany przez oprogramowanie DigiSign CMS (Content Management System) działające na komputerze PC, które obsługuje treści wideo, audio, obrazy, HTML5, kanały RSS i wiele innych widgetów. DigiSign CMS umożliwia łatwe i szybkie tworzenie treści digital signage oraz planowanie ich odtwarzania na odtwarzaczu.


Zastosowania

- Digital signage / odtwarzacz multimedialny
- Strumieniowanie audio/wideo przez LAN i internet
- Systemy AV dla zastosowań komercyjnych i domowych
- Lobby korporacyjne, centra handlowe, butiki, lotniska, edukacja, stacje obsługi pasażerów


Główne cechy

- Obsługa strumieni wideo do 1080p przy 60Hz
- Dekodowanie strumieni H.264/265 przez internet i sieć lokalną
- Obsługa wielu formatów plików wideo, obrazów i audio
- Odtwarzanie slajdów i playlist w elastycznym, intuicyjnym rocznym harmonogramie
- 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
- Układy Multiview oraz PiP
- Gesty dotykowe, takie jak stuknięcie przesunięcie, dla interaktywnych doświadczeń
- Zdalny pogląd wyjścia odtwarzacza
- Zasilanie przez PoE lub zasilacz SVDC

Specyfikacja techniczna

Środowisko	HDMI 1.4
Kompatybilne urządzenia	Telewizory, monitory, projektory obsługujące HDMI
Protokół/Standard sygnału	HDMI 1.4 oraz HDCP 1.3
Pasmo wideo	297MHz
Przepustowość sieciowa	25Mbps (typowo)
Protokoły	Obsługa Multicast i HLS
Złącza	1x HDMI (wyjście AV) 1x RJ45 Ethernet (połączenie LAN) 1x USB 3.0 (do przyszłego użytku) 1x USB 2.0 (do przyszłego użytku) 1x MicroSD (do przyszłego użytku) 1x OTG 1x wyjście audio 3.5mm 1x wyjście audio SPDIF 1x złącze zasilania 2.1mm
Maksymalna odległość	Cat5e/6: do 100m od przełącznika Ethernet. Bez ograniczeń przez Internet. <i>Uwagi: W przypadku instalacji w środowisku o dużym zakłóceniu elektrycznym należy używać kabla STP. Połączenia krzyżowe mogą zmniejszyć efektywną odległość w zależności od jakości użytego kabla sieciowego.</i>
Konfiguracja pinów RJ45 <i>Czułość na odwróconą polaryzację. Używać okablowania prostego zgodnego z EIA/TIA 568A lub 568B.</i>	RJ45 Pin 1 (R) Pin 2 (T) Pin 3 (R) Pin 6 (T) Pin 4 (R) Pin 5 (T) Pin 7 (R) Pin 8 (T) 
Zasilanie	W zestawie zasilacz 5VDC/2.5A
Pobór mocy	12W
Warunki otoczenia	Pracy: 0° to 40°C Przechowywania: -20° to 85°C Wilgotność: do 95% bez kondensacji
Wymiary	99mm x 97mm x 24mm
Waga	0.21kg
Zgodność	Certyfikaty FCC, CE, RoHS Palność: 94V0
Gwarancja	3 lata
Informacje o produkcie	500799-1080P DigiSign MXC (UPC: 627699027998)

Diagram

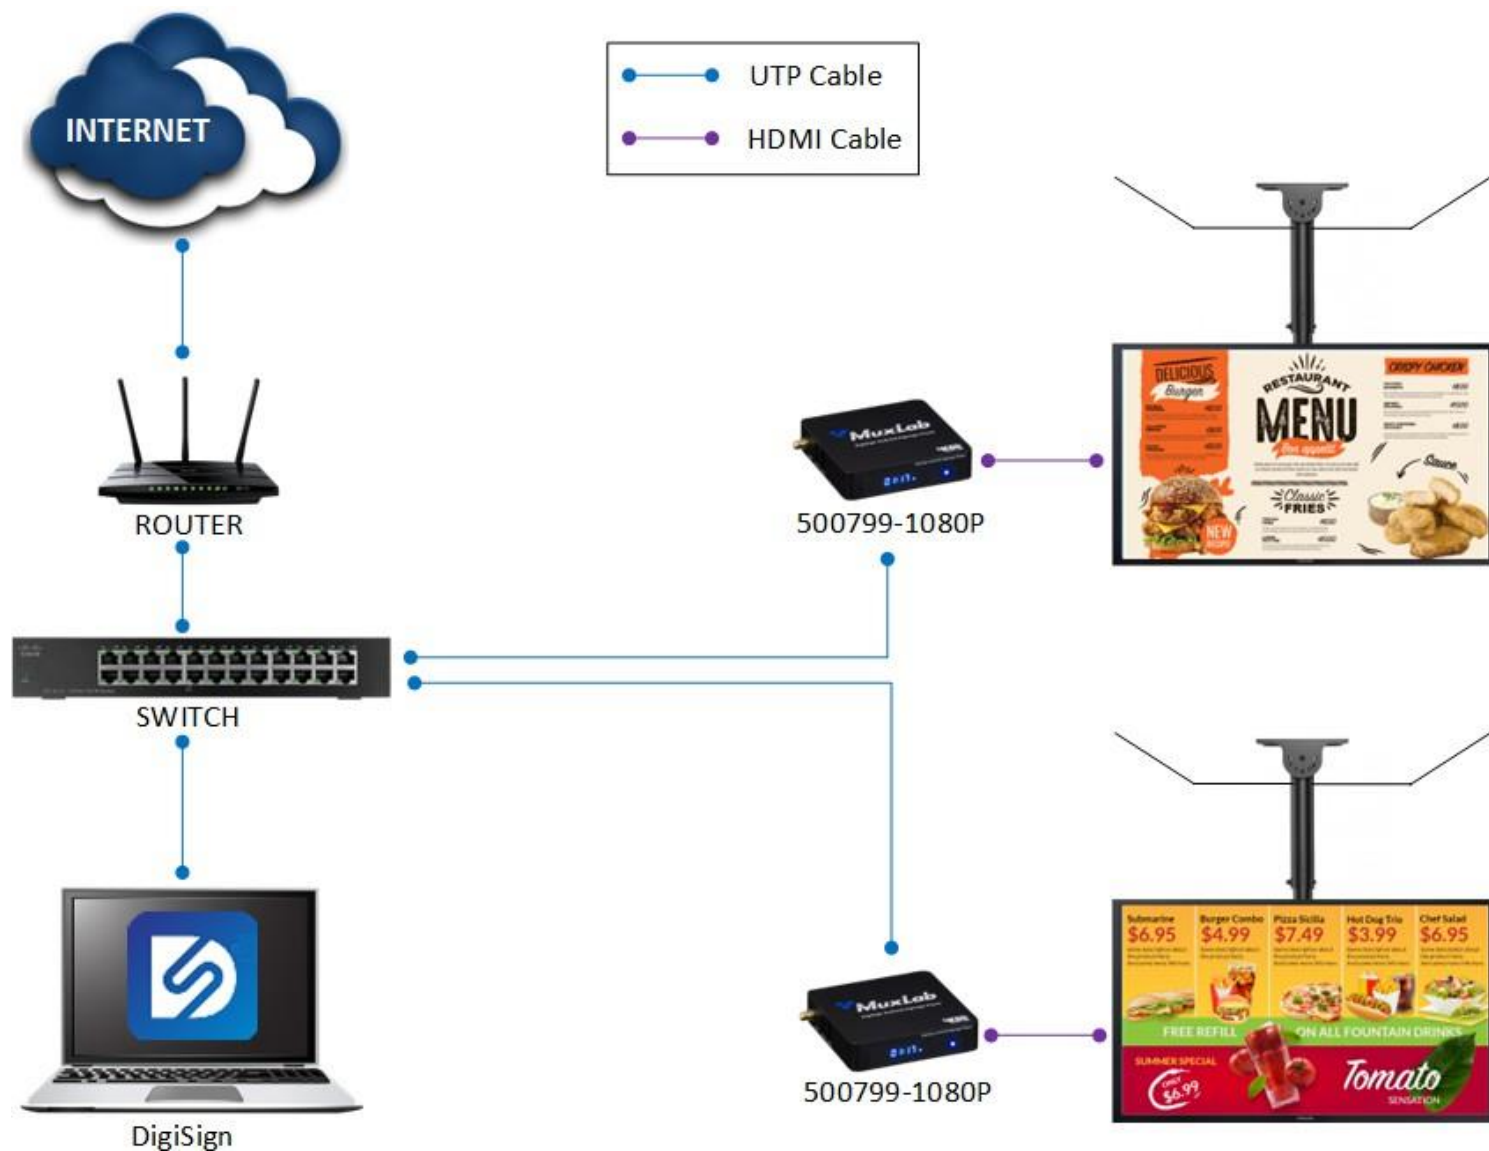

Dystrybucja w Polsce



Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1
51-141 Wrocław