

## DSP3010H 200W

**10-calowy, dwudrożny głośnik tubowy do zastosowań komercyjnych, przystosowany do pracy na zewnątrz**



### Opis

DSP3010H to kompaktowy, dwudrożny głośnik nagłośnieniowy PA o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, wyposażony we współosiowy przetwornik. Doskonale sprawdza się w zastosowaniach związanych z emisją komunikatów głosowych oraz odtwarzaniem muzyki tła w szerokiej gamie obiektów i przestrzeni. Urządzenie jest idealnym rozwiązaniem dla takich miejsc jak obiekty sportowe, tory wyścigowe, stadiony, tereny targowe i festynowe, areny rodeo, lodowiska, parki rozrywki, statki wycieczkowe, parki wodne, zewnętrzne systemy muzyki tła i nagłośnienia komunikatów, baseny oraz wielu innych obiektów wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki wytrzymałej, odpornej na warunki atmosferyczne konstrukcji oraz wysokiej jakości reprodukcji mowy i muzyki, DSP3010H stanowi niezawodne rozwiązanie dla profesjonalnych instalacji nagłośnieniowych pracujących w wymagających warunkach środowiskowych.


### Cechy

- Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne - obudowa wykonana z wysokowytrzymałego tworzywa ABS oraz aluminiowa osłona siatkowa zapewniają trwałość i niezawodną pracę w wymagających warunkach środowiskowych.
- Współosiowa, dwudrożna konstrukcja przetwornika gwarantuje wysoką jakość dźwięku, doskonałą zrozumiałość mowy oraz naturalne i przyjemne brzmienie muzyki.
- Kompaktowe wymiary połączone z możliwością skutecznego nagłośnienia dużych obszarów, zapewniając czysty i dynamiczny dźwięk nawet na znaczne odległości
- Moc szczytowa: 300W.
- Kąt propagacji dźwięku: poniżej 90-100°, umożliwiając efektywne pokrycie nagłaśnianego obszaru



## Specyfikacja

| Model                                |      | DSP3010H                |
|--------------------------------------|------|-------------------------|
| Moc znamionowa                       |      | 200W                    |
| Regulacja mocy                       | 70V  | 12.5W-25W-50W-100W-200W |
|                                      | 100V | 25W-50W-100W-200W       |
|                                      | 8Ω   | 200W                    |
| Moc szczytowa                        |      | 300W                    |
| Skuteczność                          |      | 93±3dB                  |
| Pasma przenoszenia                   |      | 85Hz-15kHz              |
| Max. SPL                             |      | 117±3dB                 |
| Kąt pokrycia dźwiękiem (1kHz / -6dB) |      | 90-100°                 |
| Wymiary                              |      | 300x340x335mm           |
| Waga netto                           |      | 13.5kg                  |
| Kolor                                |      | czarny                  |


## Dane produktu

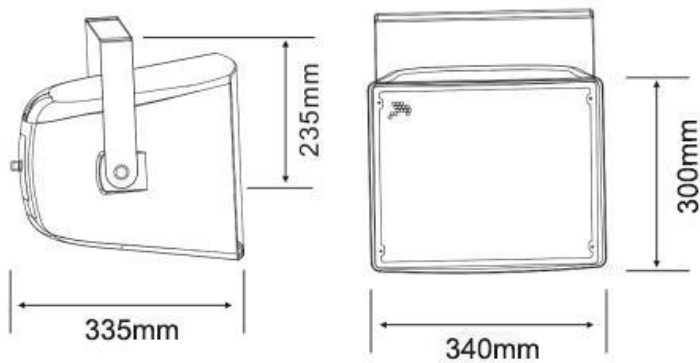

## Schemat połączeń

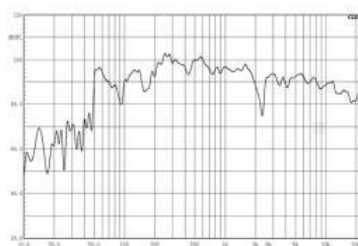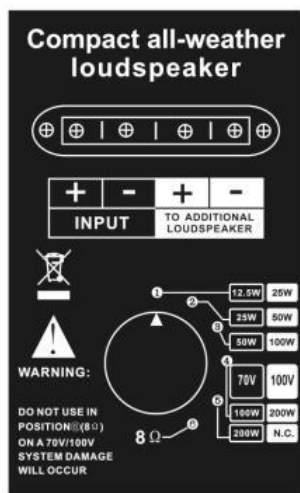


Freq. Response

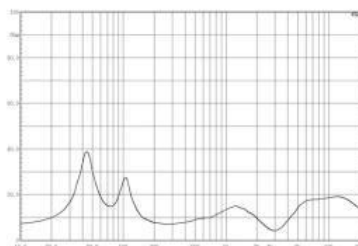


Distortion

## Etapy instalacji

### 1. Montaż uchwytu

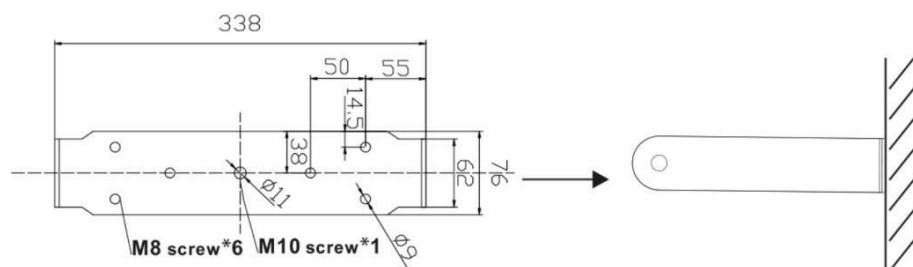


2. Odkręć śruby znajdujące się na obudowie głośnika tubowego i zachowaj je do ponownego wykorzystania, a następnie zdejmij wodoodporną osłonę uszczelniającą. Wykonaj połączenia zgodnie ze schematem połączeń, dostosowując konfigurację do wymagań instalacji. Po zakończeniu podłączania przewodów ponownie zamontuj i dokładnie dokręć osłonę uszczelniającą, aby zapewnić odpowiednią szczelność i ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.

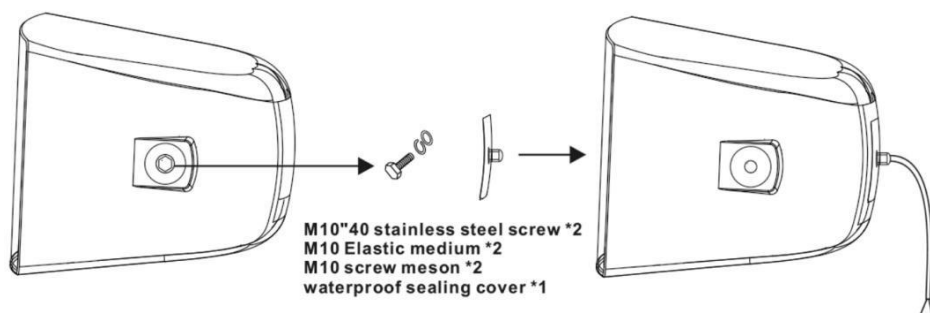

3. Połączenie głośnika tubowego z uchwytem ściennym

Przymocuj głośnik tubowy do uchwyty ściennego, a następnie zabezpiecz połączenie przy użyciu dostarczonych elementów montażowych. Ustaw odpowiedni kierunek emisji dźwięku i dokręć wszystkie śruby mocujące, aby zapewnić stabilny oraz bezpieczny montaż urządzenia.

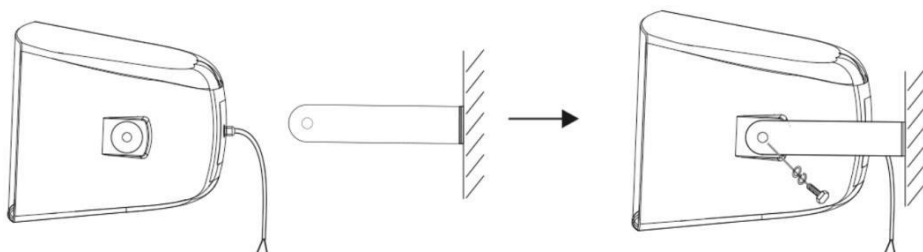

4. Sprawdzenie poprawności montażu.

Upewnij się, że głośnik wraz z uchwytem został zamocowany stabilnie i bezpiecznie. Sprawdź, czy wszystkie śruby oraz elementy mocujące są prawidłowo dokręcone, a urządzenie jest ustawione pod właściwym kątem. Przed uruchomieniem systemu zweryfikuj również poprawność wykonanych połączeń elektrycznych.

