

DSP3008A 150W głośnik tubowy



Opis

DSP3008A to odporny na warunki atmosferyczne głośnik zewnętrzny wyposażony we wbudowany transformator linii 100V, przeznaczony do transmisji sygnału na duże odległości oraz pracy w rozbudowanych systemach z wieloma głośnikami. Dzięki szerokiemu pasmu przenoszenia 120Hz-18kHz, wysokiej skuteczności 104dB oraz maksymalnemu poziomowi ciśnienia akustycznego 126dB±2dB, zapewnia czyste, wyraźne i dynamiczne brzmienie. Głośnik charakteryzuje się kierunkowością 70° x 50°, umożliwiając skuteczne pokrycie nagłaśnianego obszaru dźwiękiem. Solidna konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne oraz możliwość montażu w trzech punktach mocowania gwarantują stabilną instalację i niezawodną pracę w wymagających środowiskach.


Cechy

- Konstrukcja do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 126dB±2dB
- Wbudowany transformator linii 100V
- Szerokie pasmo przenoszenia: 120Hz-18kHz
- Wysoka skuteczność: 104dB
- Charakterystyka kierunkowa (poziom x pion): 70° x 50°
- Otwory montażowe do instalacji trójpunktowej

Model	DSP3008A
Moc znamionowa	150W
Napięcie linii	100V
Skuteczność (1m/1W)	104dB±2dB
Maksymalny poziom SPL (1m)	126dB±2dB
Pasma przenoszenia	120Hz-18kHz
Sprawność przetwarzania	16%
Charakterystyka kierunkowa (poziom x pion)	70° x 50° (500Hz-4kHz, -10dB)
Wymiary produktu	560x460x660mm
Waga	25kg

Informacje o produkcie

Pasma przenoszenia (dB SPL, 1W, 1m)

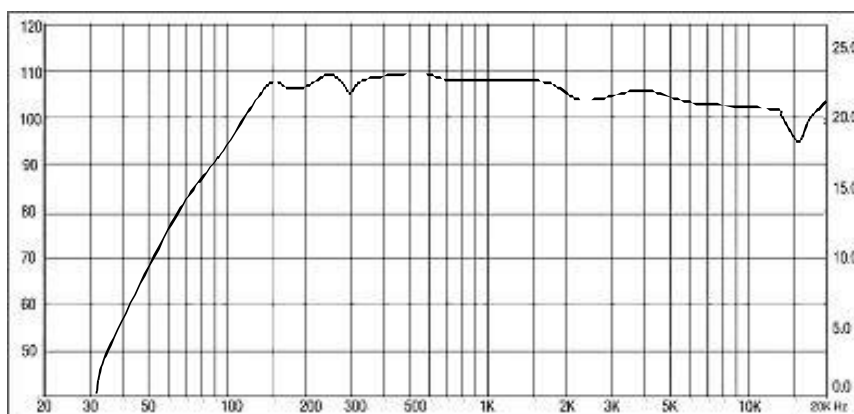

Wymiary

