

DSP3011C

6W, 3-calowy bezramkowy głośnik sufitowy o konstrukcji odpornej na wilgoć, wyposażony w osłonę



Opis

DSP3011C to głośnik sufitowy wyposażony w osłonę tylnej części obudowy (back cover), przeznaczony do systemów nagłośnienia publicznego oraz emisji muzyki tła. Dzięki czystemu, wyraźnemu i jasnemu brzmieniu zapewnia wysoką zrozumiałość komunikatów głosowych oraz przyjemny odbiór muzyki. Głośnik został zaprojektowany z myślą o pracy w wymagających warunkach wewnętrznych. Konstrukcja spełniająca wymagania stopnia ochrony IPX6 zapewnia wysoką odporność na działanie wody i wilgoci, co pozwala na stosowanie urządzenia w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Cechy

- Przeznaczony do systemów nagłośnienia publicznego (PA) oraz emisji muzyki tła
- Czyste i jasne brzmienie, gwarantujące komfortowy odbiór komunikatów głosowych oraz muzyki.
- Wysokiej jakości membrana papierowa poddana specjalnej obróbce, zapewniająca dobre właściwości akustyczne i naturalne odtwarzanie dźwięku.
- Konstrukcja o stopniu ochrony IPX6, odporna na działanie wilgoci i strumieni wody, połączona z estetycznym, nowoczesnym wzornictwem.
- Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa konstrukcyjnego, formowanego metodą wtryskową, zapewniająca trwałość, niezawodność oraz długą żywotność urządzenia.


Specyfikacja

Model		DSP3011C
Przetwornik		3"x1
Moc znamionowa (RMS)		6W
Napięcie	70V	1.5W/3W
	100V	3W/6W
Skuteczność (1W/1m)		87dB±2dB
Maksymalny poziom SPL (1m)		94dB±2dB
Pasmo przenoszenia		300Hz - 20kHz
Wymiary produktu		ø125x93mm
Waga produktu		0.5kg

Informacje o produkcie

Frequency Response

(dB SPL, 1W, 1m)

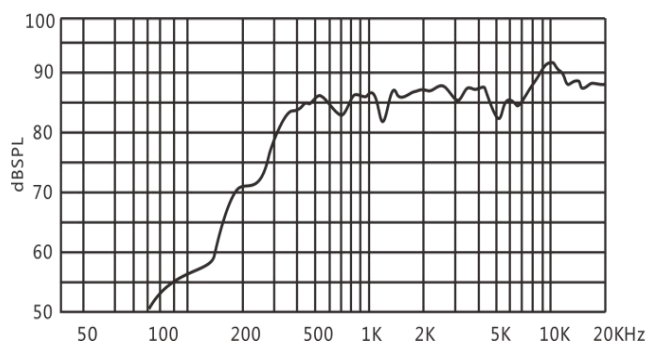

Distortion

(THD < 5% 1W, 1m, 100Hz-10kHz)

