

DSP5011

6.5" bezramkowy głośnik sufitowy



Opis

DSP5011 to nowoczesny, bezramkowy głośnik sufitowy zaprojektowany zgodnie z aktualnymi trendami wzorniczymi. Konstrukcja z wąską krawędzią oraz płaską maskownicą o dużej powierzchni, wykonana z siatki aluminiowej pokrytej białą powłoką RAL, pozwala na estetyczne wkomponowanie głośnika w niemal każde wnętrze. Urządzenie wyposażono w 6,5-calowy przetwornik pełnopasmowy, którego układ magnetyczny został zamknięty w obudowie wykonanej przy użyciu specjalnej technologii tworzyw konstrukcyjnych. Membrana została uformowana w procesie tłoczenia i prasowania na gorąco z odpowiednio przygotowanej masy papierowej, co przekłada się na bardzo dobre właściwości akustyczne oraz wierne odtwarzanie mowy i muzyki. Głośnik może przez krótki czas pracować z mocą dwukrotnie wyższą od mocy znamionowej, co znacząco zwiększa jego niezawodność podczas pracy w wymagających warunkach. Takie rozwiązanie ogranicza ryzyko wystąpienia awarii lub pogorszenia parametrów akustycznych, wydłużając żywotność urządzenia i zapewniając stabilną pracę przez długi czas. Dzięki połączeniu nowoczesnego wyglądu, wysokiej jakości wykonania oraz doskonałych parametrów dźwiękowych, DSP5011 stanowi idealne rozwiązanie do systemów nagłośnienia publicznego oraz emisji muzyki tła w biurach, hotelach, obiektach handlowych, edukacyjnych i innych przestrzeniach komercyjnych.

Cechy


- 6,5-calowy, bezramkowy głośnik sufitowy
- Aluminiowa maskownica zapewniająca estetyczny wygląd, trwałość oraz odporność na korozję
- Praca w systemach linii 70V i 100V, z mocą znamionową 6W
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL): 98dB ±2dB
- Pasmo przenoszenia: 140Hz-18kHz
- Skuteczność 93±2dB
- Otwór montażowy: Ø165-170mm
- Szybki montaż sufitowy za pomocą sprężynowych zacisków montażowych, umożliwiających łatwą i bezpieczną instalację

Specyfikacja


Model		DSP5011
Przetwornik		6.5"x1
Efektywne pasmo przenoszenia		140-18kHz
Napięcie znamionowe	70V	3W/6W
	100V	6W
Skuteczność (1W/1m)		93dB±2dB
Maks. SPL (1m)		98dB±2dB
Otwór montażowy		Ø165-170mm
Wymiary		185x69mm
Waga		0.75kg

Informacje o produkcie


Pasmo przenoszenia

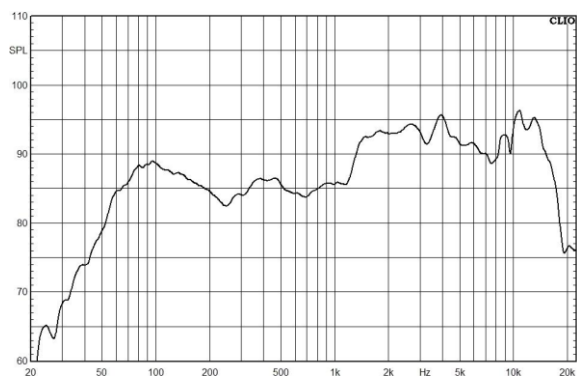

Charakterystyka częstotliwościowa

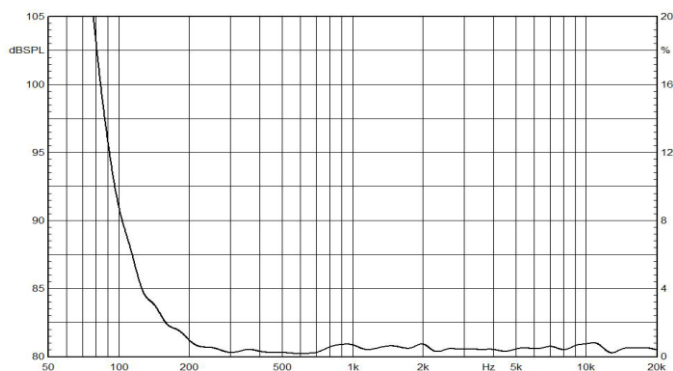

Wymiary

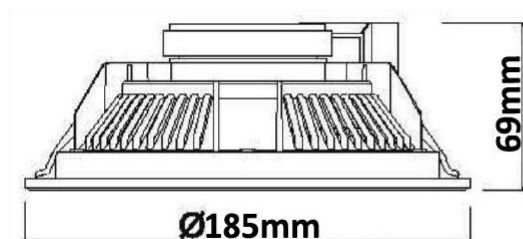

Otwór montażowy

