

DSP5053

30W 5.25'' dwudrożny zwieszany głośnik



Opis

DSP5053 to zestaw głośnikowy dostępny w wersji zwieszanej. Głośnik zapewnia wysokiej jakości reprodukcję mowy i muzyki, a także duży zasięg propagacji dźwięku. Dzięki swoim właściwościom doskonale sprawdza się w salach konferencyjnych, centrach handlowych, halach wystawienniczych oraz innych obiektach wewnętrznych i zewnętrznych, gdzie wymagane jest skuteczne i równomierne nagłośnienie.

Cechy

- Zastosowanie: Przeznaczony do systemów nagłośnienia ogólnego oraz odtwarzania muzyki tła.
- Jakość dźwięku: Zapewnia czyste, wyraźne i jasne brzmienie, gwarantujące wysoki komfort odsłuchu.
- Przetworniki: Wyposażony w niskotonowy głośnik z membraną wykonaną z wysokiej jakości polipropylenu (PP) oraz odpornym na wilgoć gumowym zawieszeniem. Jedwabna kopułka wysokotonowa zapewnia naturalne i szczegółowe odtwarzanie dźwięku.
- Wzornictwo: Prosta i elegancka konstrukcja z estetyczną maskownicą o drobnej perforacji. Trwałe wykonanie oraz uniwersalny design pozwalają na harmonijne dopasowanie do każdego wnętrza.
- Obudowa: Wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS o wysokiej odporności mechanicznej, co gwarantuje długotrwałą i niezawodną eksploatację.
- Montaż: W zestawie znajduje się uchwyt montażowy umożliwiający szybki i łatwy montaż urządzenia.

Specyfikacja



Model		DSP5053
Przetworniki		5.25"x1+1"x1
Moc znamionowa (RMS)		30W
Zarządzanie mocą	70V	1.25W-2.5W-4W-8W-15W
	100V	2.5W-5W-8W-15W-30W
	8Ω	30W
Skuteczność (1W/1m)		86dB±2dB
Maks. SPL. (1m)		101dB±2dB
Pasmo przenoszenia		110Hz-20kHz
Wymiary		ø185x255mm

dsppaaudio@dsppa.com / www.dsppaaudio.com
export@dsppa.com / www.dsppatech.com

Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.

Dystrybucja w Polsce: Linearic | www.akustyk.pl


Informacje o produkcie

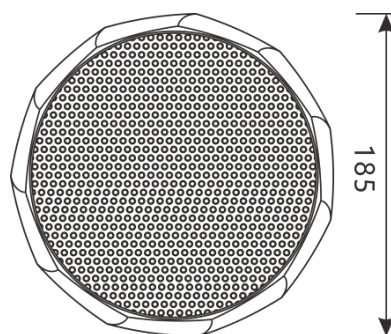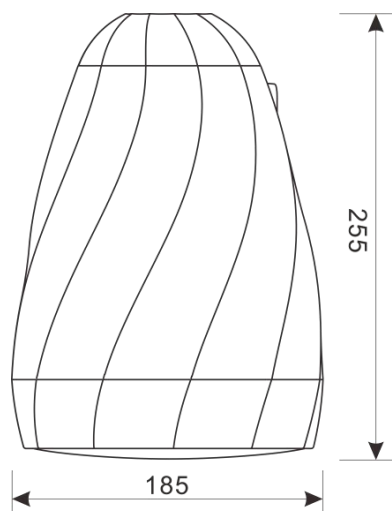

Unit: mm


Frequency Response

(dB SPL, 1W, 1m)

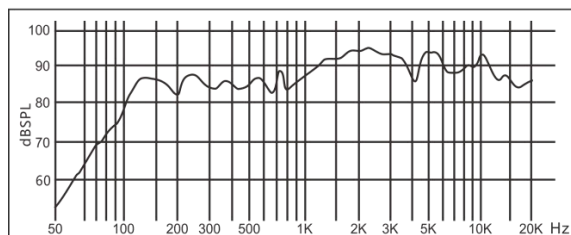

Distortion

(THD < 5% 1W, 1m, 100Hz-10kHz)

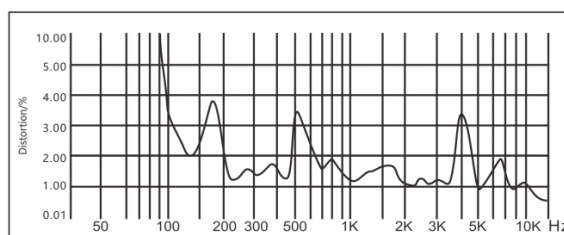

Directivity

