

DSP8062 DSP8063 DSP8064

Głośnik ścienny z odczepami mocy



Opis

Głośnik naścienny o eleganckim, minimalistycznym wzornictwie, dostępny w kolorze czarnym lub białym. Zapewnia profesjonalną jakość dźwięku, a zastosowanie trwałych, wysokiej jakości materiałów gwarantuje czyste, wyraźne i dynamiczne brzmienie w różnorodnych zastosowaniach audio.

Cechy

- Modny, minimalistyczny design dostępny w kolorze czarnym lub białym
- Profesjonalna konstrukcja do montażu naściennego, eleganckie wzornictwo i wysokiej jakości wykończenie
- Nacisk na wysoką jakość dźwięku. Konstrukcja typu bass reflex oraz dwudrożny układ głośnikowy z przetwornikiem wysokotonowym i niskotonowym zapewniają wyraźne brzmienie, dobrą separację pasm, naturalny charakter dźwięku, przejrzystość wysokich tonów oraz mocny bas.
- Tylne regulatory odczepów mocy umożliwia łatwe dostosowanie ustawień i wybór odpowiedniego trybu wejścia.
- Maskownica: wykonana z aluminium 1060 o wysokiej czystości, poddana procesom utwardzania i zabezpieczenia przed utlenianiem. Odporna na odkształcenia i korozję.
- Obudowa: wykonana z pogrubionego tworzywa ABS o klasie palności UL94V-0, zapewniającego trwałość, bezpieczeństwo i niezawodność.
- Przetworniki: membrana głośnika wysokotonowego wykonana z naturalnego jedwabiu, natomiast membrana głośnika niskotonowego z polipropylenu. Układ magnetyczny przetwornika niskotonowego o średnicy 3-3.5"
- Uchwyt montażowy: precyzyjnie zabezpieczony przed korozją, gwarantujący trwałość i stabilny montaż.


Specyfikacja

Model		DSP8062	DSP8063	DSP8064
Układ akustyczny	Przetworniki	4"x1, 1"x1	5"x1, 1"x1	6.5"x1, 1"x1
	Skuteczność (1W/1m)	90±2dB	90±2dB	91±2dB
	Maks. SPL. (1m)	103±2dB	105±2dB	107±2dB
	Pasma przenoszenia	95Hz-20kHz	80Hz-20kHz	65Hz-20kHz
System				

Odczepy mocy	Moc znamionowa		20W	30W	40W
	70V		20W-15W-8W-4W-2W	30W-15W-8W-5W-2.5W	40W-20W-10W-5W-2.5W
	100V		20W-15W-8W-4W	30W-15W-8W-5W	40W-20W-10W-5W
	8Ω		20W	30W	40W
Pozostałe	Wejścia	Stałonap.	70V/100V	70V/100V	70V/100V
		Niskoimp.	8Ω	8Ω	8Ω
	Wymiary (HxWxD)		255x176x170mm	280x194x185mm	310x215x203mm
	Waga netto		2.6kg	3.2kg	4.6kg

Panel przedni/tylny



Dane produktu

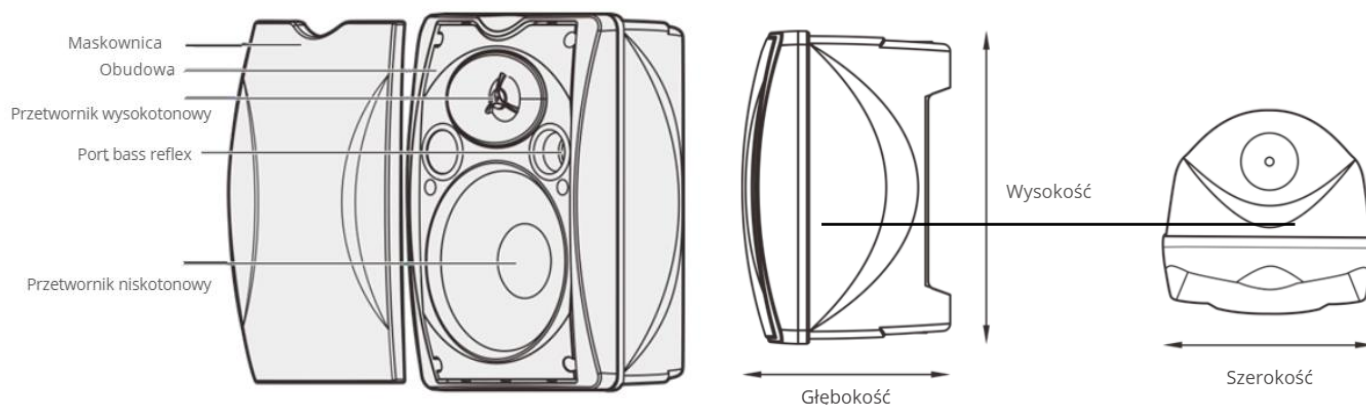


Obudowa głośnika ściennego

Model	Wysokość	Szerokość	Głębokość
DSP8062	255	176	170
DSP8063	280	194	185
DSP8064	310	215	203

Jednostka: mm

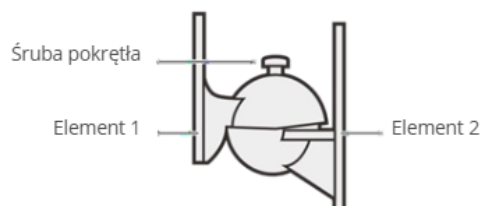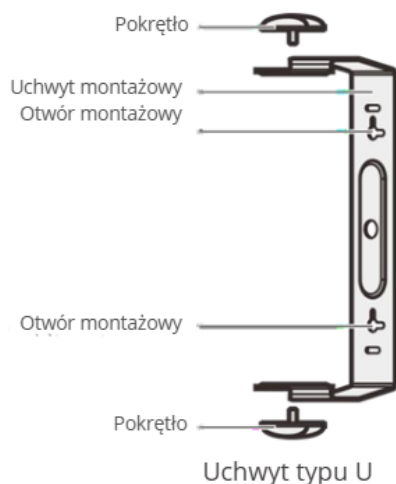


Uchwyt z regulacją w wielu płaszczyznach (opcja dostępna jedynie dla modelu DSP8063)

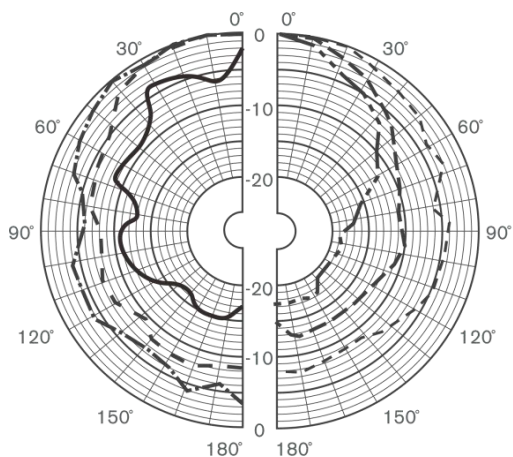

- · - · - 250 Hz - - - - 2000 Hz
 - - - - 500 Hz - · - · - 4000 Hz
 - - - - 1000 Hz - - - - 8000 Hz

DSP8062


Pionowa charakterystyka kierunkowa

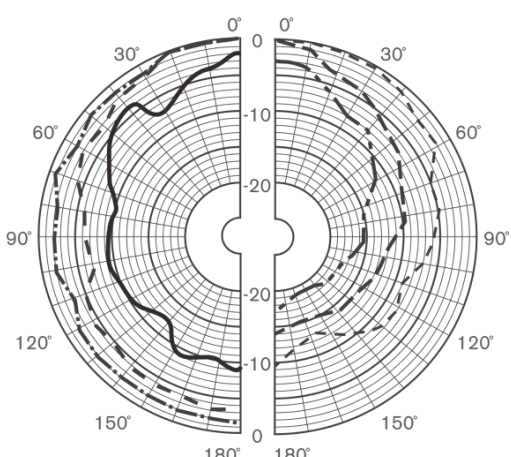

- · - · - 250 Hz - - - - 2000 Hz
 - - - - 500 Hz - · - · - 4000 Hz
 - - - - 1000 Hz - - - - 8000 Hz

DSP8062


Pozioma charakterystyka kierunkowa

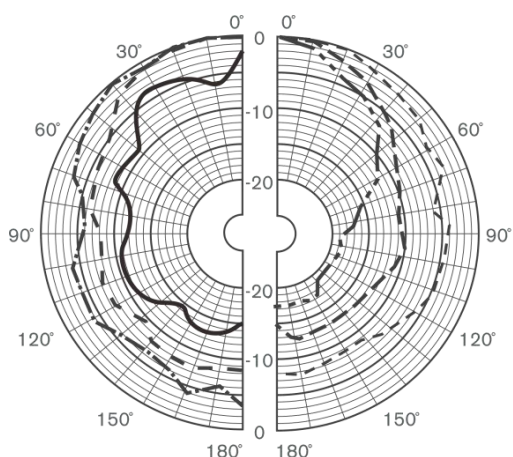

- · - · - 250 Hz - - - - 2000 Hz
 - - - - 500 Hz - · - · - 4000 Hz
 - - - - 1000 Hz - - - - 8000 Hz

DSP8063


Pionowa charakterystyka kierunkowa

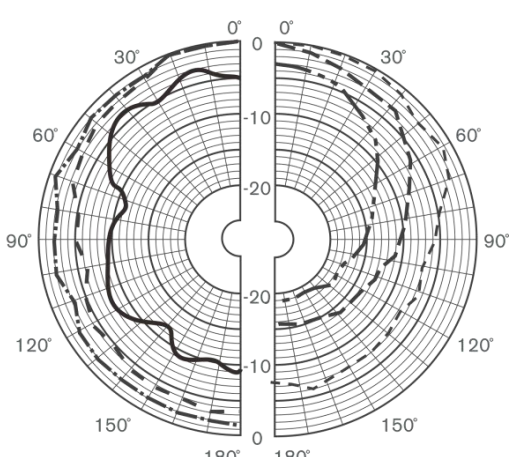

- · - · - 250 Hz - - - - 2000 Hz
 - - - - 500 Hz - · - · - 4000 Hz
 - - - - 1000 Hz - - - - 8000 Hz

DSP8063


Pozioma charakterystyka kierunkowa

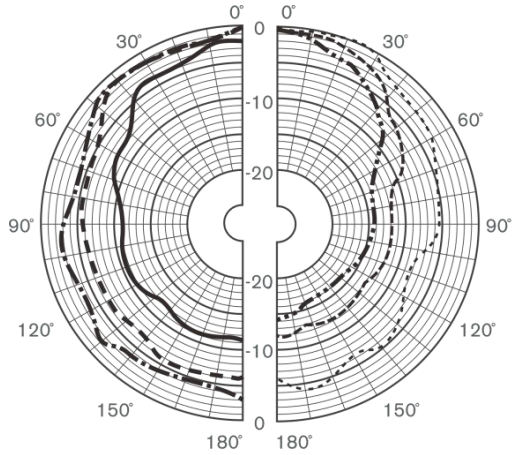

- · - · - 250 Hz - - - - 2000 Hz
 - - - - 500 Hz - · - · - 4000 Hz
 - - - - 1000 Hz - - - - 8000 Hz

DSP8064

Pionowa charakterystyka kierunkowa

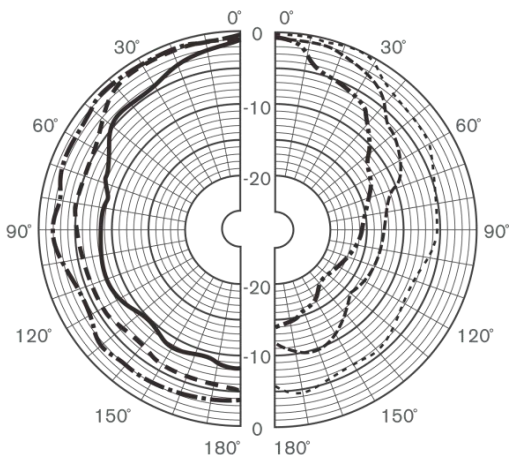


- · - · - 250 Hz - - - - 2000 Hz
 - - - - 500 Hz - · - · - 4000 Hz
 - - - - 1000 Hz - - - - 8000 Hz


DSP8064

Pozioma charakterystyka kierunkowa


DSP8062 Pasma przenoszenia
(dB SPL, 1W, 1m)

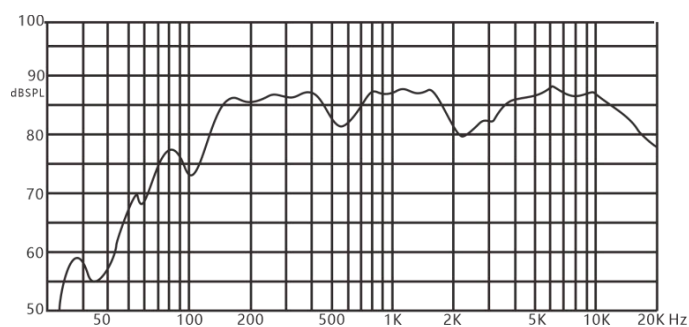


DSP8062 Zniekształcenia
(THD < 5% 1W, 1m, 100Hz-10kHz)

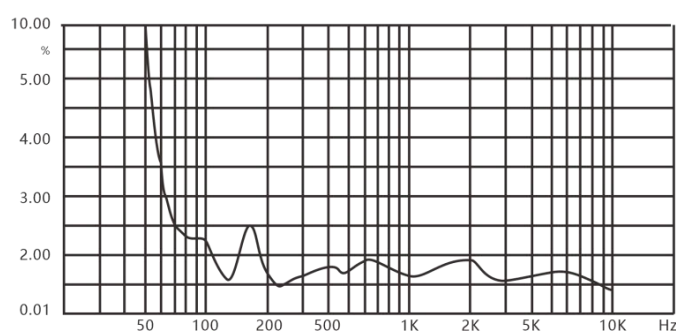


DSP8063 Pasma przenoszenia
(dB SPL, 1W, 1m)

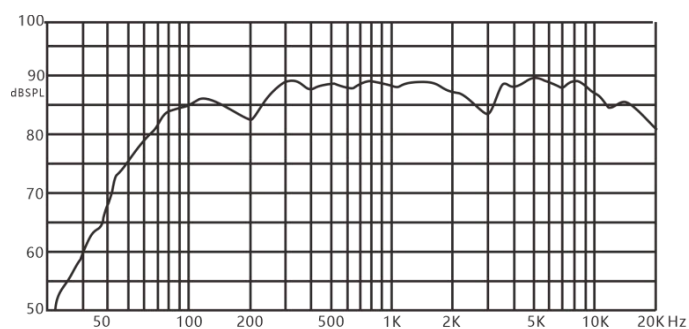

DSP8063 Zniekształcenia
(THD < 5% 1W, 1m, 100Hz-10kHz)

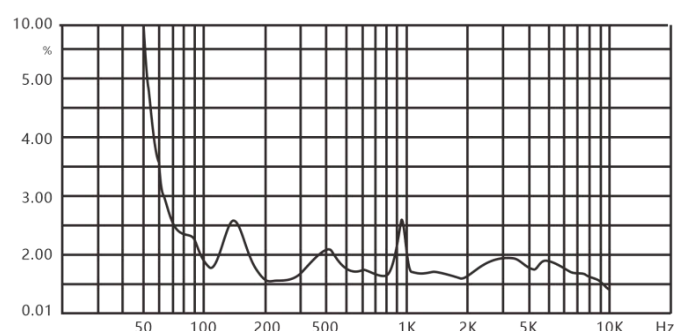

DSP8064 Pasma przenoszenia
(dB SPL, 1W, 1m)

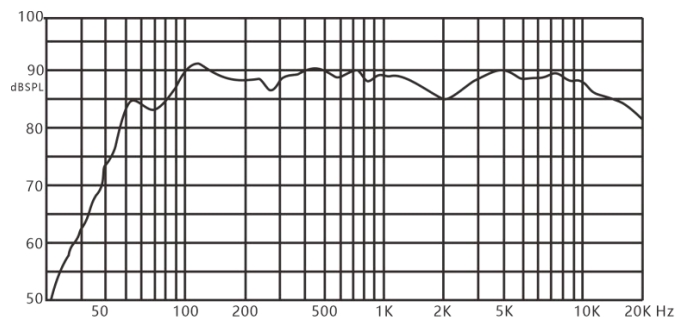

DSP8064 Zniekształcenia
(THD < 5% 1W, 1m, 100Hz-10kHz)

