

MAG505C programowalny pojemnościowy inteligentny panel dotykowy LCD



Opis



MAG505C to ultracienki programowalny inteligentny panel dotykowy LCD z w pełni laminowanym pojemnościowym panelem dotykowym, który obsługuje sterowanie gestami. Posiada 32-bitowy procesor ARM z pamięcią 64M CDR + 16M, wbudowany port Micro SD obsługujący karty pamięci do 32 GB oraz specjalistyczne oprogramowanie do programowania, umożliwiające dostosowanie interfejsu użytkownika i modelowanie. Posiada również 1 port szeregowy RS232 i 1 port szeregowy RS485 do inteligentnego systemu sterowania oraz 8-stykowy eurozacisk i 1 port RJ45 do sterowania pojedynczym i wieloma urządzeniami. Urządzenie wymaga zasilania DC12V-24V i pasuje do standardowej skrzynki Euro 86 o wymiarach montażowych 86x86x39 (cm).

Cechy

- 4-calowy, ultracienki, pełnoekranowy wyświetlacz ISP o rozdzielczości 720p i grubości wynoszącej 6mm
- Pojemnościowy panel dotykowy z obsługą gestów
- 32-bitowy procesor ARM z pamięcią 64M CDR + 16M
- Wbudowany port Micro USB do połączenia z komputerem PC, wygodny do aktualizacji oprogramowania, wgrywania projektów i przechowywania multimediów
- Wbudowany port Micro SD, obsługa kart pamięci do 32GB, z kartą 128MB w standardzie
- Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające zaprogramowanie interfejsu według własnych upodobań
- 1x RS232 i 1x RS485 - współpraca z urządzeniami wykorzystującymi te porty w celu utworzenia inteligentnego systemu sterowania
- 8-stykowy port Euro, 1x RJ45, obsługa sterowania połączeniami z jednym lub wieloma komputerami
- Zasilanie DC12V-24V
- Standardowy wymiar skrzynki Euro 86 do montażu na ścianie (86x86x39 cm)



Model	MAG505C
Ekran	4-calowy, ultracienki, pełnoekranowy wyświetlacz ISP o rozdzielczości 720x720, 24 bity true color
Ekran dotykowy	W pełni laminowany pojemnościowy panel dotykowy, sterowanie gestami
Procesor	32-bitowy procesor ARM z pamięcią 64M CDR + 16M, częstotliwość 300MHz
Interfejs	1x RS232 / 1x RS485 / interfejs wyjścia audio/ interfejs wejścia zasilania
Zasilanie	1x RJ45, definiowalna szybkość transmisji, Micro USB, wbudowane gniazdo kart Micro SD (standardowa karta SD 128M)
Wymiary	Standardowy panel Euro 86mm (86x86x39 mm)
Waga	0.126kg

Dodatkowe informacje



Od lewej do prawej:

- ① RS485-A
- ② RS485-B
- ③, ④ GND
- ⑤, ⑥ Wejście zasilania DC12V-24V
- ⑦, ⑧ Wyjście audio S- S+

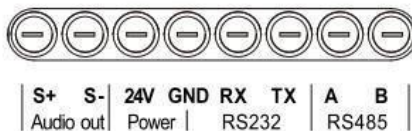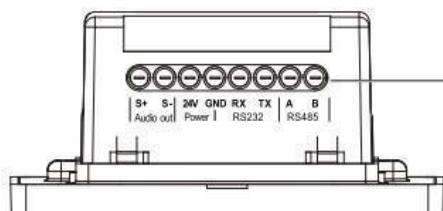

Note that RS232, DC24V and Audio Output share GND.

Od lewej do prawej:

- Wyjście audio S+
- Wyjście audio S-
- Wejście DC24V
- GND
- RS232-RX
- RS232-TX
- RS485-A
- RS485-B

Wymiary

