winpoint

System dźwięku kierunkowego

WP-5050A

KIERUJ DŹWIĘK

CIESZ SIĘ CISZĄ

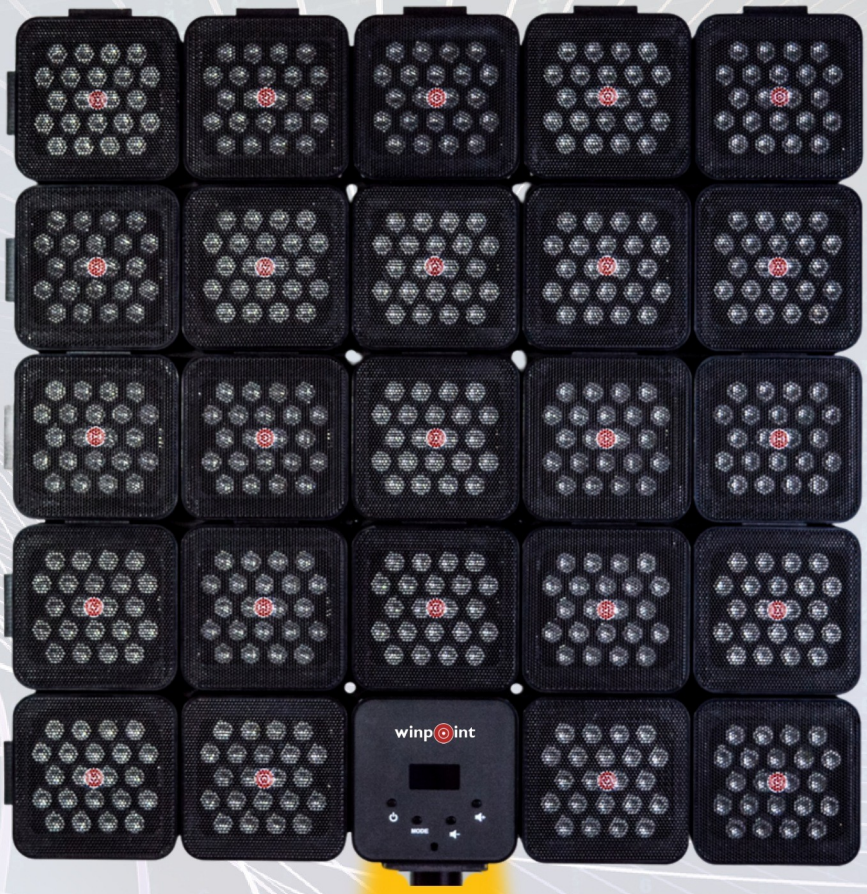

GEMTASONIC

WP-5050A - DANE TECHNICZNE GŁOŚNIKA KIERUNKOWEGO

Wejście audio	**Dysk USB**	FAT/FAT32 (pliki audio w formatach MP3 i WAV)
	Wejście AUX	Złącze 3,5 mm, maks. sygnał 150 mV_{RMS}
	Bluetooth	Bluetooth v4.2
Wyjście audio	**Pasmo przenoszenia**	200 Hz - 18 kHz
	Moc	93 dB przy 1 kHz / 1 m
	Zasięg	Do 600 m(1)
Sygnalizacja wizualna	**Typ**	Wyświetlacz OLED 128x64, biały
	Rozmiar	1,28” (29,42 x 14,20 mm)
Pilot zdalnego sterowania	**Zasięg działania**	Do 5 m(2)
	Bateria	3 V CR2025
Zasilacz	**Wejście**	85-264 V AC, 50/60 Hz (gniazdo z uziemieniem)
	Wyjście	12 V DC - 5 A (złącze DC P1J)
	Pobór mocy	45 W (maks.)
Warunki otoczenia	**Temperatura pracy**	od -10°C do 60°C
	Temp. przechowywania	od -25°C do 85°C
	Wilgotność	< 95% wilgotności względnej
Dane mechaniczne	**Wymiary**	500 mm x 500 mm x 33 mm (szer. x wys. x gł.)
	Waga	4650 g
	Materiał	Tworzywo ABS (obudowa), stal (panel przedni), aluminium (rama)
	Montaż	Gwint żeński 1/4” do statywu, Uchwyt montażowy VESA 100 (opcjonalnie)
	Kolor	Czarny

(1) Słyszalny poziom dźwięku może się różnić w zależności od poziomu hałasu otoczenia i warunków środowiskowych.
(2) Zasięg działania pilota może się różnić w zależności od kąta względem odbiornika, przeszkód w otoczeniu i poziomu naładowania baterii.