

INTUFORCE 4SDL160

WIELOKANAŁOWY WZMACNIACZ SYSTEMOWY

WZMACNIACZ LoZ



OPIS

INTUFORCE 4SDL160 to wielokanałowy wzmacniacz systemowy klasy D do instalacji niskoimpedancyjnych (LoZ): 4 kanały po 150 W przy 4 Ω (80 W przy 8 Ω), zasilacz impulsowy i chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora. Ustawienia na tylnej ścianie pozwalają skonfigurować go jako wzmacniacz 4-strefowy, 2-strefowy (dwa tory stereo) lub system 2.1 (satelity i subwoofer). Tryb 2.1 obsługuje wbudowana aktywna zwrotnica z 4 wybieranymi częstotliwościami podziału oraz mostkowanie kanałów 3 i 4. Większe systemy buduje się za pomocą złączy LINK. Praca bez wentylatora sprawdza się w zastosowaniach wrażliwych na hałas tła. Zalecany do pracy z 2 lub 4 głośnikami satelitarnymi i subwooferem jako kompaktowy system.

FUNKCJE


- ▶ 4 niezależne bloki wzmacniające, każdy 150 W przy 4 Ω
- ▶ Klasa D, zasilacz impulsowy
- ▶ Mostkowanie kanałów 3 i 4 przełącznikiem z tyłu (LED z przodu)
- ▶ Regulacja głośności, wskaźniki sygnału i clip dla każdego kanału oraz wskaźnik zabezpieczenia dla pary kanałów na panelu przednim
- ▶ Przełącznik z tyłu blokujący regulatory głośności z przodu
- ▶ Regulacja maksymalnej głośności każdego kanału z tyłu
- ▶ Przełączany z tyłu filtr górnoprzepustowy 100 Hz dla każdego kanału
- ▶ Symetryczne wejścia XLR o wysokim CMRR - do długich linii
- ▶ Przebieg sygnału wejściowego: symetryczne złącza TRS LINK
- ▶ Przełączniki przekazywania wejścia: konfiguracje 1-na-4, 2-na-2 i 4-na-1 bez dodatkowego okablowania
- ▶ Przełącznik trybu: 4 strefy, 2 strefy, 1 strefa lub 2.1
- ▶ Aktywna zwrotnica z 4 częstotliwościami (120/150/180/210 Hz) w trybie 2.1, osobna regulacja głośności satelitów i subwoofera
- ▶ Wyjścia głośnikowe na listwach zaciskowych 5,0 mm
- ▶ Chłodzenie konwekcyjne, bez wentylatora
- ▶ Metalowa obudowa z osobno odłączanymi uszami rack i uchwyty
- ▶ Przełącznik napięcia zasilania 115/230 V

DANE TECHNICZNE

Moc znamionowa przy 4 Ω /8 Ω	4x 150 W/80 W
Pasma przenoszenia	20 Hz - 20 kHz
Stosunek S/N	> 74 dB
Tłumienie przesłuchu	> 55 dB
THD+N (przy mocy znamionowej)	< 0,12%
Zasilanie	115/230 V~ 50/60 Hz, maks. 700 W
Wymiary SxGxW	482,6x245x88 mm
Masa	4,6 kg

DANE LOGISTYCZNE

Numer katalogowy	2011701
EAN-13 pojedynczego produktu	5060502923127
Karton jednostkowy SxGxW	535x330x122 mm
Karton jednostkowy, masa brutto	5,1 kg
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym	3
Karton zbiorczy SxGxW	555x395x360 mm
Karton zbiorczy, masa brutto	16,2 kg

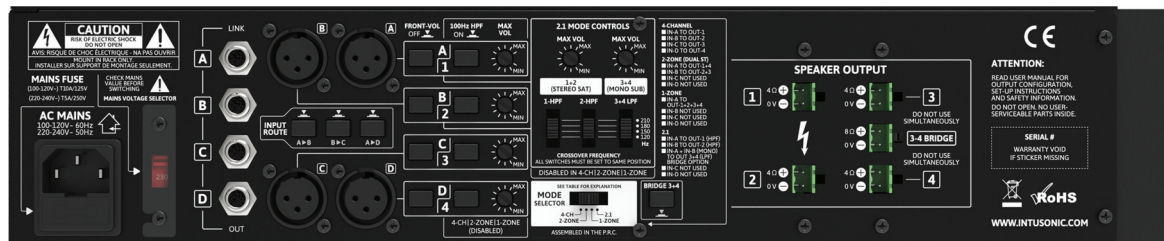

WZMACNIACZ LoZ

Dystrybucja w Polsce

linearic

akustyk.pl

INTUSONIC

© 2021 UNIVERSAL TECHNICAL INDUSTRIES