

INTUCAB4FW50T

SZEROKOPASMOWY GŁOŚNIK WEWNĘTRZNY 4" DO MUZYKI TŁA

OPIS

INTUCAB 4FW50T to szerokopasmowy głośnik 4" do muzyki tła we wnętrzach, w zamkniętej obudowie z MDF 12 mm, o mocy 20 W (AES). Impedancja 16 Ω umożliwia pracę niskoimpedancyjną z maksymalnie 4 głośnikami połączonymi równolegle, a opcjonalny zestaw z transformatorem (UTK20) pozwala włączyć głośnik do systemu 100 V. Poza dwoma złączami kompatybilnymi ze Speakon głośnik ma dodatkową listwę zaciskową 5,0 mm, co ułatwia okablowanie w instalacjach stałych. Punkty montażowe M6 i M10 umożliwiają montaż podwieszany, na kratownicy i na wsporniku. Dostępne są wersje czarna i biała (lakier strukturalny). Do zastosowań pełnopasmowych zalecane jest połączenie z subwooferem INTUCAB 8SM300T.

FUNKCJE

- ▶ Przetwornik szerokopasmowy 4", 20 W (AES)
- ▶ Dwa złącza kompatybilne ze Speakon (połączone równolegle)
- ▶ Listwa zaciskowa 5,0 mm połączona równolegle
- ▶ M10 (hak kratownicowy) i 3 punkty zawieszenia M6
- ▶ Obudowa z MDF 12 mm
- ▶ Lakier strukturalny odporny na zarysowania, czarny lub biały
- ▶ Wytrzymała stalowa maskownica z pianką kosmetyczną z tyłu
- ▶ Opcja: zestaw z transformatorem 100 V (UTK20, osobno)
- ▶ Zgodność z CE/RoHS



Wersja biała (biała maskownica)



Złącza na panelu tylnym



Przetwornik szerokopasmowy 4"



Punkty montażowe na górze

DANE TECHNICZNE

Pasma przenoszenia (-3 dB)	100 Hz - 15 kHz
Czułość (1 W/1 m) / maks. SPL	84 dB/102,5 dB
Kąt rozproszenia	120° stożkowo
Impedancja	16 Ω
Obciążalność mocą	20 W (AES)
Przetwornik	4" szerokopasmowy
Obudowa	zamknięta, MDF 12 mm
Powierzchnia	lakier odporny na zarysowania
Klasa szczelności IP	20
Wymiary SxGxW	130x160x138 mm
Masa	1,95 kg

DANE LOGISTYCZNE

Numer katalogowy (czarny)	1305201
EAN-13 produktu (czarny)	5060502923004
Numer katalogowy (biały)	1305211
EAN-13 produktu (biały)	5060502923011
Karton jednostkowy SxGxW	215x190x195 mm
Karton jednostkowy, masa brutto	2,25 kg
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym	4
Karton zbiorczy SxGxW	445x396x220 mm
Karton zbiorczy, masa brutto	9,5 kg
Zestaw z transformatorem 100 V/20 W (model UTK20)	
Numer katalogowy	1306001
EAN-13 produktu	5060502923394

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Akcesoria nie są dołączone.




Podwieszany


Na zacisku

Na wsporniku

CHARAKTERYSTYKA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA

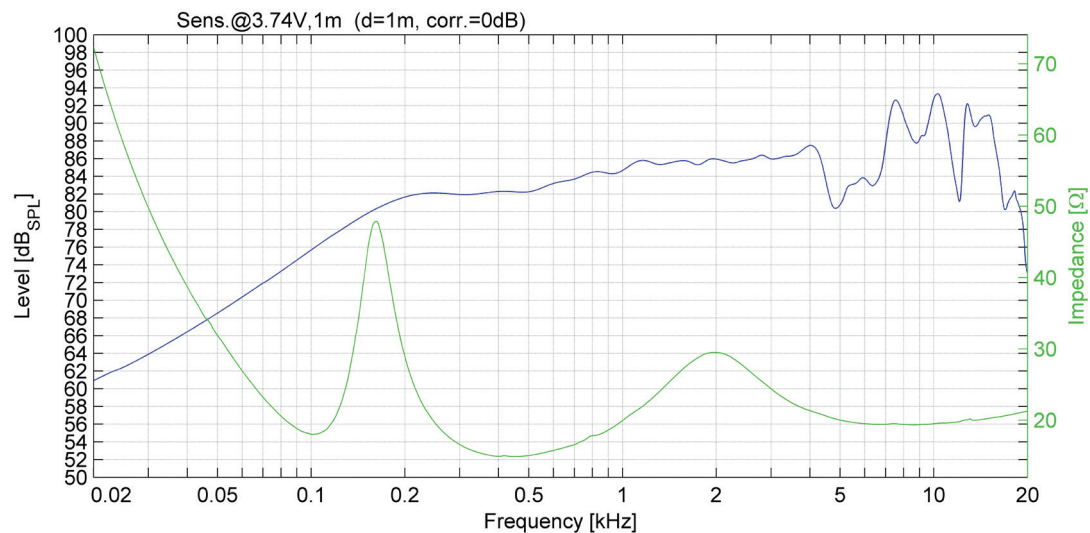

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKOWOŚCI

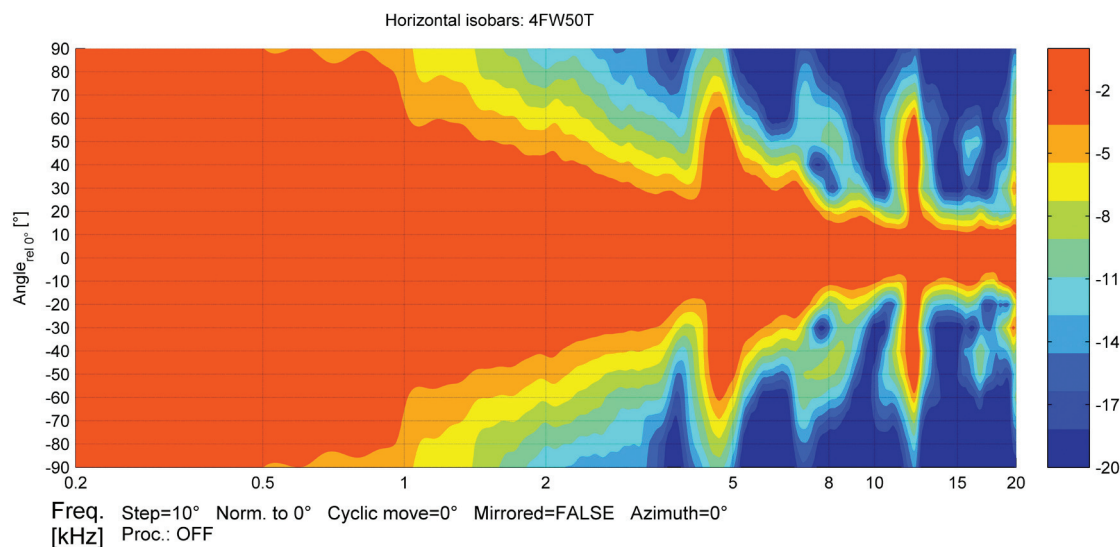

WYMIARY

