

INTUCAB4VM100T

DWUDROŻNY PEŁNOPASMOWY GŁOŚNIK KOLUMNOWY

OPIS

INTUCAB 4VM100T to dwudrożny, pełnopasmowy zestaw kolumnowy (4x 4" + 4x 1") o impedancji 4 Ω i mocy 140 W (AES), przeznaczony do zastosowań multimedialnych. Wąska charakterystyka w pionie ogranicza odbicia od sufitu i podłogi, a szeroka w poziomie (120° x 30°) zapewnia duże pokrycie. Falowód i korektor fazy (phase plug) pozwalają objąć słuchaczy siedzących w średniej odległości, np. w salach lekcyjnych i wykładowych, kaplicach i salach konferencyjnych. Dostępne mocowania: podwieszane, na wsporniku VESA i płasko na ścianie. Wersje czarna i biała (lakier strukturalny).

FUNKCJE

- ▶ 4x 4" niskotonowe z phase plug, obudowa zamknięta
- ▶ 4x 1" kopułki jedwabne w falowodzie 5° w dół
- ▶ Skupione rozproszenie pionowe, szerokie poziome
- ▶ Zaawansowana zwrotnica pasywna
- ▶ Dwa równoległe złącza kompatybilne ze Speakon
- ▶ Listwa zaciskowa 4P 5,0 mm (2x2 równoległe)
- ▶ Mocowanie: VESA 75 mm (tył), 1xM10 (góra), 3xM6
- ▶ Dwie płyty montażowe do montażu płasko na ścianie
- ▶ Obudowa z MDF 12 mm
- ▶ Odporny na zarysowania lakier, czarny lub biały
- ▶ Stalowa maskownica z pianką kosmetyczną z tyłu
- ▶ Zgodność z CE/RoHS



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
z ekranem LCD 75"



Widok rozstrzelony




Widok z tyłu

SZCZEGÓŁY



Panel przyłączeniowy



Zwrotnica

DANE TECHNICZNE

Pasma przenoszenia (-6 dB)	90 Hz – 18 kHz
Czułość (1 W/1 m) / maks. SPL	90 dB/114 dB
Rozproszenie (poziomo x pionowo)	120° x 30°
Impedancja	4 Ω
Obciążalność mocą	140 W (AES)
Niskotonowe	4x 4" (obudowa zamknięta)
Wysokotonowe	4x 1" (kopułka jedwabna)
Materiał	MDF 12 mm
Powierzchnia	lakier odporny na zarysowania
Klasa szczelności IP	20
Wymiary SxGxW	160x140x1000 mm
Masa	10,00 kg

DANE LOGISTYCZNE

Numer katalogowy (czarny)	1305511
EAN-13 produktu (czarny)	5060502923509
Numer katalogowy (biały)	1305521
EAN-13 produktu (biały)	5060502923516
Karton jednostkowy SxGxW	1058x208x230 mm
Karton jednostkowy, masa brutto	10,85 kg
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym	2
Karton zbiorczy SxGxW	1076x436x248 mm
Karton zbiorczy, masa brutto	22,8 kg

INTUSONIC


© 2023 UNIVERSAL TECHNICAL INDUSTRIES

INTUCAB4VM100T

DWUDROŻNY PEŁNOPASMOWY GŁOŚNIK KOLUMNOWY

GŁOŚNIK LOZ


CHARAKTERYSTYKA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA

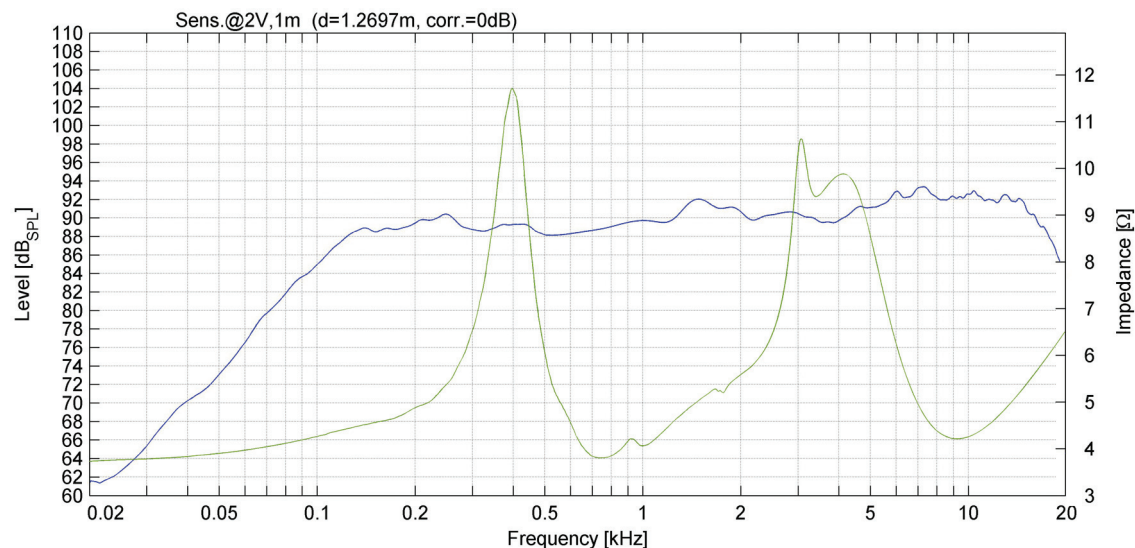

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKOWOŚCI


PŁASZCZYZNA POZIOMA

Horizontal Isobars: Intusonic 4VM100T

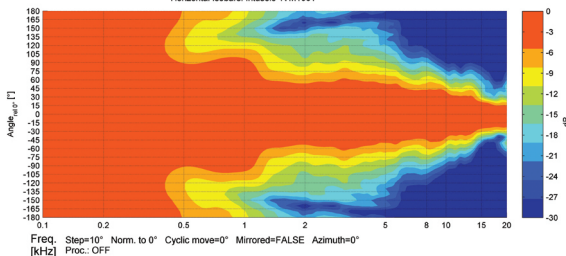


PŁASZCZYZNA PIONOWA

Vertical Isobars: Intusonic 4VM100T

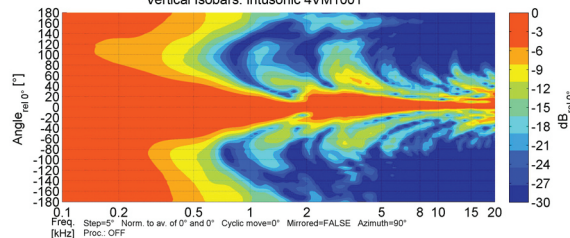

WYMIARY

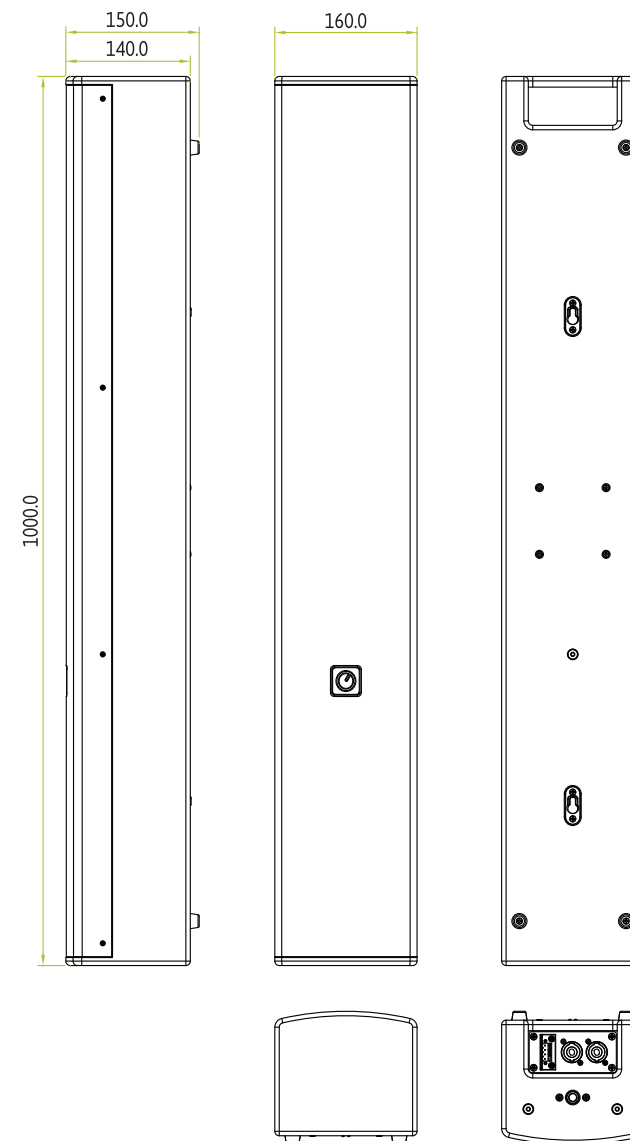

GŁOŚNIK LOZ

INTUSONIC

© 2023 UNIVERSAL TECHNICAL INDUSTRIES