

INTUFORCE 2SDL160

STEREOFONICZNY WZMACNIACZ INSTALACYJNY

WZMACNIACZ ŁOZ



OPIS

INTUFORCE 2SDL160 to niskoimpedancyjny wzmacniacz mocy klasy D do instalacji stałych. Ma 2 niezależne kanały o mocy 150 W przy 4 Ω (80 W przy 8 Ω), zasilacz impulsowy i chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora. Symetryczne wejścia (XLR-TRS Combo i listwa 3,5 mm) o wysokim CMRR umożliwiają długie linie sygnałowe. Przełącznik przekazywania wejścia pozwala pracować w trybie stereo lub dual-mono. Sygnał każdego kanału można korygować wewnętrznym 2-pasmowym korektorem i filtrem górnoprzepustowym 100 Hz, a poziom ustawić regulator na tylnej ścianie z diodą Peak. Wyjście liniowe LINK (XLR) przekazuje sygnał wejściowy lub sygnał po regulacji poziomu i korekcji, co umożliwia budowę rozbudowanych systemów kaskadowych.

FUNKCJE


- ▶ 2 niezależne bloki wzmacniające, każdy 150 W przy 4 Ω
- ▶ Klasa D, zasilacz impulsowy
- ▶ Wejścia symetryczne (XLR-TRS Combo i listwa zaciskowa 3,5 mm)
- ▶ Wejścia o wysokim CMRR - do długich linii sygnałowych
- ▶ Sumowanie do mono dwóch sygnałów stereo (wejścia na listwach 3,5 mm): dwa sygnały stereo przetwarzane na dwa sygnały mono
- ▶ Przełącznik przekazywania wejścia: tryb stereo i mono równoległe
- ▶ Regulacja poziomu każdego kanału z tyłu, z diodą Peak
- ▶ Osobny 2-pasmowy korektor i filtr górnoprzepustowy 100 Hz dla każdego wejścia
- ▶ Wyjście liniowe XLR LINK z wyborem sygnału przed lub za regulacją poziomu i korekcją, do systemów kaskadowych
- ▶ Zewnętrzny styk MUTE
- ▶ Wyjścia głośnikowe na listwach zaciskowych 5,0 mm
- ▶ Chłodzenie konwekcyjne, bez wentylatora
- ▶ Metalowa obudowa z osobno odłączanymi uszami rack i uchwyty
- ▶ Przełącznik napięcia zasilania 115/230 V
- ▶ Zgodność z CE/RoHS

DANE TECHNICZNE

Moc znamionowa przy 4 Ω /8 Ω	2x 150 W/80 W
Pasma przenoszenia	20 Hz – 20 kHz
Stosunek S/N (8 Ω , pełna moc)	> 89 dB
Szum reszkowy (pełna moc)	< -71 dBu
Tłumienie przesłuchu	> 63 dB
THD+N (przy mocy znamionowej)	< 0,12%
Zasilanie	115/230 V~ 50/60 Hz, maks. 350 W
Wymiary SxGxW	482,6x245x44 mm
Masa	3,3 kg

DANE LOGISTYCZNE

Numer katalogowy	2018501
EAN-13 pojedynczego produktu	5060502923110
Karton jednostkowy SxGxW	535x330x90 mm
Karton jednostkowy, masa brutto	3,8 kg
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym	4
Karton zbiorczy SxGxW	555x395x360 mm
Karton zbiorczy, masa brutto	16,1 kg

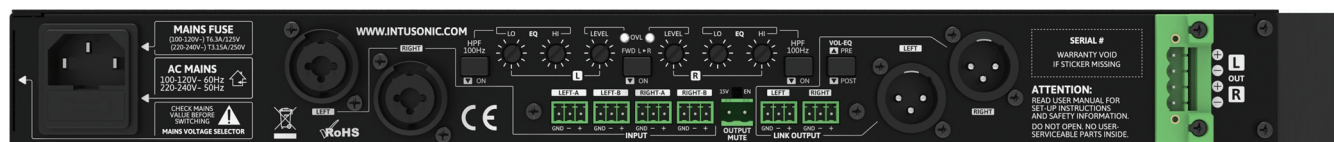

WZMACNIACZ ŁOZ

INTUSONIC

© 2021 UNIVERSAL TECHNICAL INDUSTRIES