INTUFORCE 2SDL70

STEREOFONICZNY WZMACNIACZ INSTALACYJNY

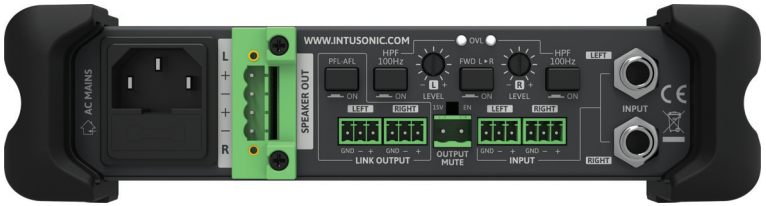

OPIS

INTUFORCE™ 2SDL70 to bardzo kompaktowy niskoimpedancyjny wzmacniacz mocy do instalacji stałych. Wejścia z układem o bardzo wysokim współczynniku CMRR pozwalają stosować długie przewody sygnałowe, dzięki czemu wzmacniacz można umieścić blisko głośników, a daleko od źródła sygnału. Funkcja przekazywania wejścia pozwala pracować w trybie stereo lub dual-mono. Każde wejście ma wewnętrzny filtr górnoprzepustowy 100 Hz dopasowujący sygnał do podłączonych głośników. Regulatory poziomu z diodami Peak na tylnej ściance pozwalają dokładnie ustawić poziom i chronią ustawienia przed zmianą przez obsługę. Symetryczne wyjście LINK przekazuje oryginalny sygnał wejściowy lub sygnał po regulacji poziomu, co umożliwia budowę rozbudowanych systemów kaskadowych. Dzięki technologii klasy D i zasilaczowi impulsowemu z dużym zapasem mocy 2SDL70 pracuje cicho, nie nagrzewa się i sprawdza się w najbardziej wymagających zastosowaniach.

FUNKCJE

- 2 niezależne bloki wzmacniające, każdy 65 W przy 4 Ω
- Klasa D, zasilacz impulsowy
- Wejścia symetryczne (jack TRS i listwa zaciskowa 3,5 mm)
- Wejścia o bardzo wysokim CMRR - do długich linii sygnałowych
- Przełącznik przekazywania wejścia: tryb stereo i mono równoległe
- Regulacja poziomu każdego kanału z tyłu, z diodą Peak
- Osobny filtr górnoprzepustowy 100 Hz dla obu wejść
- Wyjście liniowe LINK (listwy zaciskowe 3,5 mm) z sygnałem przed lub za regulacją poziomu, do systemów kaskadowych
- Zewnętrzny styk MUTE
- Wyjście głośnikowe na listwie zaciskowej 5,0 mm
- Bezgłośne chłodzenie konwekcyjne, bez wentylatora
- Metalowa obudowa, w zestawie narożniki TPR, uchwyty powierzchniowe i uchwyty przednie do różnych sposobów montażu
- Opcjonalny zestaw JUP2 do montażu w szafie rack 19"
- Przełącznik napięcia zasilania 115/230 V
- Zgodność z CE/RoHS

DANE TECHNICZNE

Moc znamionowa przy 4 Ω/8 Ω	2x 65 W/35 W
Pasmo przenoszenia	20 Hz - 20 kHz
Stosunek S/N	> 88 dB
Tłumienie przesłuchu	> 66 dB
THD+N (przy mocy znamionowej)	< 0,08%
Zasilanie	115/230 V~ 50/60 Hz, maks. 160 W
Wymiary SxGxW (sam korpus)	180x150x42 mm
Wymiary SxGxW (z narożnikami)	205x181x53 mm
Masa	1,22 kg

DANE LOGISTYCZNE

Numer katalogowy	2011001
EAN-13 pojedynczego produktu	5060502923103
Karton jednostkowy SxGxW	265x265x80 mm
Karton jednostkowy, masa brutto	1,50 kg
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym	6
Karton zbiorczy SxGxW	555x265x288 mm
Karton zbiorczy, masa brutto	9,60 kg

OPCJA MONTAŻU A:
Narożniki TPR (w zestawie)

OPCJA MONTAŻU B:
Uchwyty powierzchniowe (w zestawie)

OPCJA MONTAŻU C:
Uchwyty przednie (w zestawie)

OPCJA MONTAŻU D:
Panel rack 19" (z opcjonalnym zestawem JUP2)

WZMACNIACZ LoZ

© 2021 UNIVERSAL TECHNICAL INDUSTRIES