

▶ INTUCAB6FP100T ◀

DWUDROŻNY PEŁNOPASMOWY GŁOŚNIK 6,5" DO NAGŁOŚNIENIA

OPIS

INTUCAB 6FP100T to dwudrożny, pełnopasmowy głośnik 6,5" (80 W AES, 75 Hz – 16,5 kHz przy –3 dB) w kompaktowej obudowie, do zastosowań nagłośnieniowych. Ma dwa złącza kompatybilne ze Speakon i listwę zaciskową 5 mm, a opcjonalny zestaw z transformatorem pozwala włączyć go do systemu 100 V. Mocowanie umożliwiają punkty VESA, M6 i M10 oraz odwracalny panel tylny w kształcie L (zgłoszony do opatentowania) – do montażu podwieszanego, na kratownicy i na wsporniku. Dostępne są wersje czarna i biała (lakier strukturalny). Pasma niskich częstotliwości można rozszerzyć subwooferem INTUCAB 8SM300T.

FUNKCJE

- ▶ Przetwornik niskotonowy 6,5", 80 W (AES)
- ▶ Driver kompresyjny HF 1" i tuba o szerokim rozproszeniu
- ▶ Tuba obracana o 90° (użycie poziome lub pionowe)
- ▶ Zaawansowana zwrotnica pasywna
- ▶ Dwa równoległe złącza kompatybilne ze Speakon (LoZ)
- ▶ Listwa zaciskowa 5,0 mm (LoZ i HiZ)
- ▶ Odwracalny panel tylny w kształcie L (zgłoszony do opatentowania), mocowania: VESA 75 mm / 1xM10 / 3xM6
- ▶ Obudowa z MDF 12 mm
- ▶ Odporny na zarysowania lakier, czarny lub biały
- ▶ Stalowa maskownica z pianką kosmetyczną z tyłu
- ▶ Opcja: zestaw z transformatorem 100 V (UTK60, osobno)
- ▶ Zgodność z CE/RoHS



DANE TECHNICZNE

Pasma przenoszenia (–3 dB)	75 Hz – 16,5 kHz
Czułość (1 W/1 m) / maks. SPL	92 dB/116,5 dB
Rozproszenie (poziomo x pionowo)	90° x 60°
Impedancja	8 Ω
Obciążalność mocą	80 W (AES)
Przetworniki	6,5" nisko- / 1" wysokotonowy
Obudowa	wentylowana, MDF 12 mm
Powierzchnia	lakier odporny na zarysowania
Klasa szczelności IP	20
Wymiary SxGxW	225x252x325 mm
Masa	8,15 kg

DANE LOGISTYCZNE

Numer katalogowy (czarny)	1304701
EAN-13 produktu (czarny)	5060502923035
Numer katalogowy (biały)	1304711
EAN-13 produktu (biały)	5060502923042
Karton jednostkowy SxGxW	370x320x300 mm
Karton jednostkowy, masa brutto	8,75 kg
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym	2
Karton zbiorczy SxGxW	665x385x325 mm
Karton zbiorczy, masa brutto	18,35 kg
Zestaw z transformatorem 100 V/60 W (model UTK60)	
Numer katalogowy	1305701
EAN-13 produktu	5060502923387

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Akcesoria nie są dołączone.



Podwieszany

Na zacisku

Montaż VESA (tył)

Podwieszany odwrócony



Punkty montażowe na górze



Złącza na panelu tylnym



Przetworniki 6,5" i HF




Wersja biała (biała maskownica)

INTUCAB6FP100T

DWUDROŻNY PEŁNOPASMOWY GŁOŚNIK 6,5" DO NAGŁOŚNIENIA


GŁOŚNIK LOŻ

CHARAKTERYSTYKA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA

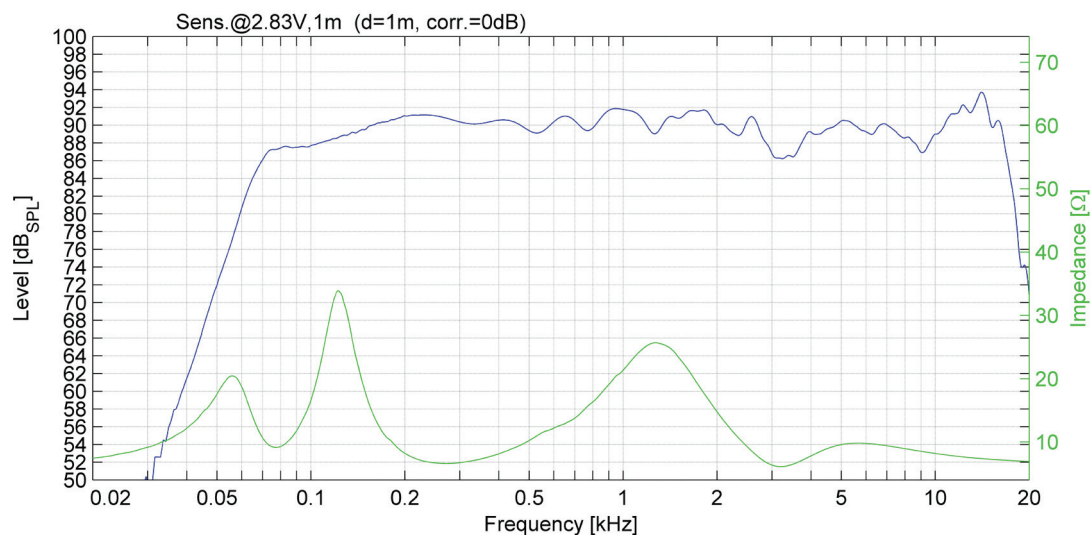


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKOWOŚCI


PŁASZCZYZNA POZIOMA

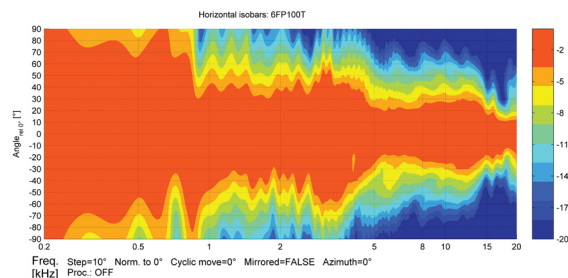

PŁASZCZYZNA PIONOWA

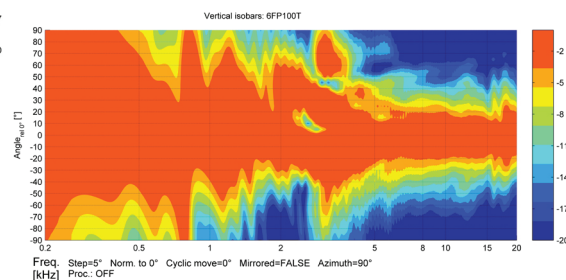

WYMIARY

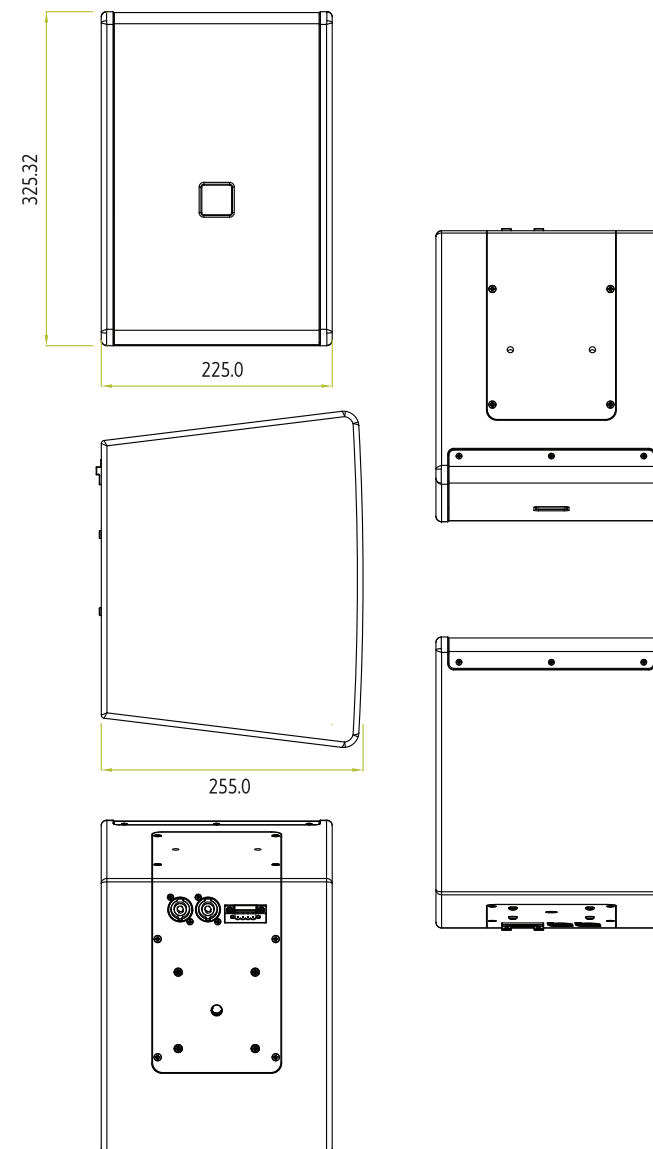

GŁOŚNIK LOŻ