
INTUWORX ASA12

STACJA PRZYŁĄCZENIOWA URZĄDZEŃ MOBILNYCH Z OŚWIETLENIEM RACK

ŹRÓDŁO AUDIO

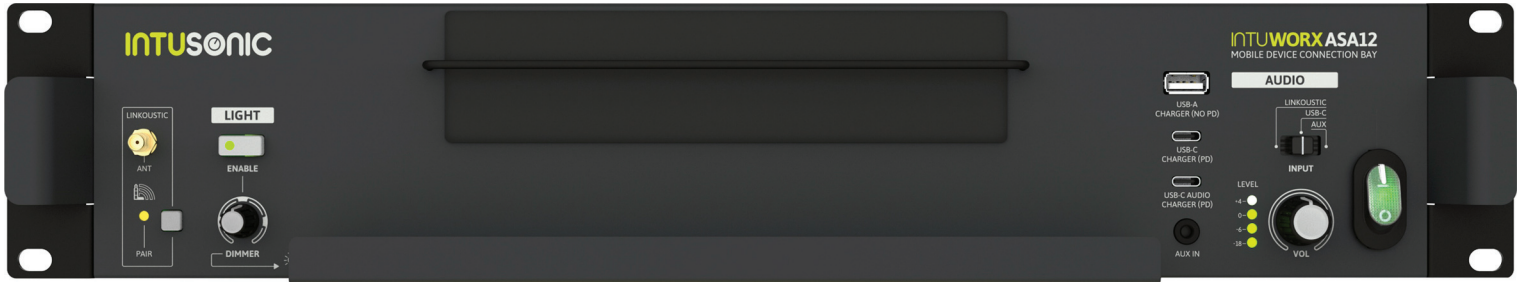

OPIS

INTUWORX ASA12 to stacja przyłączeniowa z uchwytem na urządzenie mobilne (telefon lub tablet) do montażu w szafie rack 19″ (2U), ze ściemnialnym oświetleniem rack skierowanym w dół. Urządzenie można podłączyć bezprzewodowo przez LINKOUSTIK 5.0, kablem TRS 3,5 mm lub cyfrowo przez wewnętrzny interfejs audio USB-C*. Każde z tych źródeł jest przetwarzane na symetryczny sygnał liniowy z regulowanym poziomem wyjściowym (wyjścia: XLR, listwa 3,5 mm, RCA). Podłączone urządzenie jest ładowane podczas pracy. Panel rozszerzający 2U (w zestawie) umożliwia użycie urządzeń do 10″.

FUNKCJE

- Uchwyt rack 19″ i stacja przyłączeniowa dla urządzeń mobilnych ze zintegrowanym oświetleniem rack
- Wystarczająca przestrzeń na urządzenia 6,3″ w konfiguracji 2U
- Panel rozszerzający 2U dla urządzeń do 10″ (w zestawie)
- Bezpieczne mocowanie urządzenia elastyczną taśmą
- 3 sposoby połączenia: przewodowo TRS 3,5 mm, cyfrowe audio USB-C*, LINKOUSTIK 5.0
- Port ładowarki USB-A 5 V/2 A z funkcją PD (Power Delivery)**
- Regulacja poziomu wyjścia na przodzie, wskaźnik VU z 4 LED
- Wyjścia na panelu tylnym: symetryczna listwa 3,5 mm, symetryczne XLR i niesymetryczne RCA
- Regulacja maksymalnego poziomu na panelu tylnym
- Wbudowana taśma LED skierowana w dół, światło białe dzienne, z regulacją jasności i włącznikiem
- Wewnętrzny zasilacz z przełącznikiem napięcia 115/230 V
- Metalowa obudowa z osobno odłączanymi uszami rack i uchwytami

*Zgodność interfejsu audio USB-C zależy od urządzenia mobilnego.
**Możliwość ładowania PD (Power Delivery) zależy od urządzenia mobilnego.

DANE TECHNICZNE

Pasmo przenoszenia	20 Hz - 20 kHz
LINKOUSTIK S/N / THD	> 100 dB, 0,2%
USB-C Audio S/N / THD	> 93 dB, 0,03%
Wejście TRS 3,5 mm S/N / THD	> 110 dB, 0,001%
Maks. poziom wyjściowy	23,5 dBu (1% THD)
Źródło światła	19x LED 3528, 20 mA, 1,14 W, białe
Zasilanie	115/230 V~ 50/60 Hz, maks. 26 W
Wymiary SxGxW (urządzenie)	482,6x207x88 mm
Masa / z rozszerzeniem 2U	3,3 / 3,65 kg

DANE LOGISTYCZNE

Numer katalogowy	2024701
EAN-13 pojedynczego produktu	5060502923578
Karton jednostkowy SxGxW	535x330x122 mm
Karton jednostkowy, masa brutto	4,3 kg
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym	3
Karton zbiorczy SxGxW	555x395x360 mm
Karton zbiorczy, masa brutto	13,7 kg




Zastosowanie z telefonem

Zastosowanie z tabletem

ŹRÓDŁO AUDIO

©2025 UNITEC INDUSTRIES