

BSC416

Symetryczny kabel sygnałowy stereo 2x2x0,16 mm²

Podwójny kabel symetryczny: dwie ekranowane pary skręconych przewodów 0,16 mm² do przesyłania sygnału stereo. Przewody i ekran z czystej miedzi, wytrzymała i elastyczna izolacja z PVC, znacznik długości co 1 metr.

2x2x0,16 mm²

czysta miedź

średnica 2x4 mm

szpula 100 m

Najważniejsze cechy

Przewody i ekran z miedzi

Przewody z czystej miedzi (linka 14x0,12 mm), ekran z miedzianej linki 32x0,12 mm.

Wytrzymała, elastyczna izolacja

Przewody w izolacji LDPE, zewnętrzna izolacja z elastycznego PVC o grubości 0,64 mm.

Oznaczenie kolorami

Para pierwsza: biały i czerwony, para druga: biały i niebieski. Zewnętrzna izolacja czarna.

Dwie pary skręconych przewodów

Dwa ekranowane tory symetryczne do sygnału stereo. Tłumienie przesłuchów >73,3 dB / 100 m.

Znacznik długości

Nadruk znacznika długości co 1 metr.

Szpula 100 m

Kabel dostarczany na szpuli o długości 100 m.

Polecany do


estrady i sceny

instalacji

Dane techniczne

Przekrój przewodów	2x2x0,16 mm ²
Materiał przewodów	czysta miedź
Konstrukcja przewodów	linka 14x0,12 mm
Dokładność średnicy linek	±0,5%
Materiał izolacji przewodów	LDPE
Nominalna grubość izolacji przewodu	0,24 mm
Minimalna grubość izolacji przewodu	0,23 mm
Średnica izolacji przewodu	1 mm
Skręcane przewody	tak
Ekran	miedziana linka 32x0,12 mm
Materiał izolacji zewnętrznej	elastyczne PVC
Nominalna grubość izolacji zewnętrznej	0,64 mm
Średnica kabla	2x4 mm
Kolory izolacji przewodów, para pierwsza	biały, czerwony
Kolory izolacji przewodów, para druga	biały, niebieski
Kolor izolacji zewnętrznej	czarny
Maks. dopuszczalna temperatura	70 °C
Maks. dopuszczalne napięcie	300 V
Rezystancja przewodu	90 Ω/km
Pojemność przewodów	54 pF/m przy 1 kHz
Pojemność ekranu	98 pF/m przy 1 kHz
Tłumienie przesłuchów	>73,3 dB / 100 m
Sposób pakowania	szpula 100 m

Budowa kabla

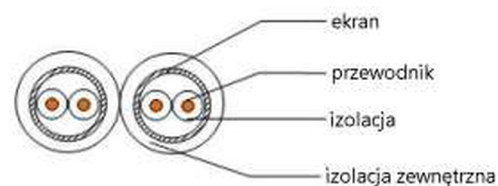

- przewodnik: linka miedziana 14x0,12 mm
- izolacja: LDPE, średnica 1 mm
- ekran: miedziana linka 32x0,12 mm
- izolacja zewnętrzna: elastyczne PVC