
INTUWORX NSA52

PIĘCIOŹRÓDŁOWY ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY | ODBIORNIK | TUNER

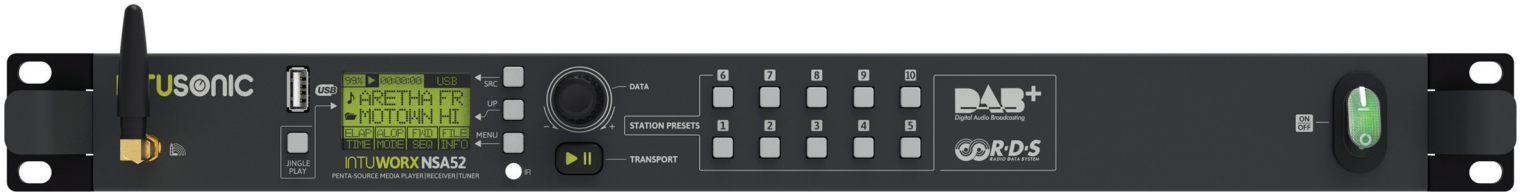

OPIS

INTUWORX NSA52 to wszechstronne źródło sygnału audio, łączące odtwarzacz MP3 z USB, tuner FM, tuner DAB+, bezprzewodowy odbiornik audio i odtwarzacz dżingli w smukłej obudowie 19"/1U. Obsługa jest prosta i intuicyjna dzięki graficznemu wyświetlaczowi 124x64 piksele i dołączonemu pilotowi IR. Odtwarzacz MP3 ma różne tryby kolejności i zapętlania oraz wyświetla znaczniki (tagi) lub nazwy plików. Bezprzewodowe łącze LINKOUSTIC 5.0 współpracuje z kompatybilnymi urządzeniami, a odbiornik DAB+ zapewnia czysty dźwięk radia cyfrowego. Tuner FM odczytuje RDS, a 10 przycisków bezpośredniego dostępu pozwala zapisać ulubione stacje FM i DAB+. W odróżnieniu od nieprofesjonalnych odtwarzaczy hi-fi NSA52 ma wyjścia symetryczne i niesymetryczne oraz regulację poziomu wyjścia z tyłu, do dopasowania do dalszego toru sygnału. Wbudowany odtwarzacz do 4 dżingli odtwarza je na żądanie lub według harmonogramu; dżingle można też wywołać zwarciem styków na tylnym panelu.

FUNKCJE

- Interfejs z graficznym wyświetlaczem LCD 128x64
- Tuner FM z odczytem RDS i 10 programowalnymi stacjami
- Tuner DAB+ z 10 programowalnymi stacjami
- Odtwarzacz USB z dostępem do plików i folderów, odtwarzaniem kolejnym lub losowym, czasem odtwarzania lub pozostałym oraz wyświetlaniem tagów lub nazw plików
- Bezprzewodowy odbiornik audio LINKOUSTIC™ 5.0 z anteną z przodu
- Odtwarzacz 4 dżingli z automatycznym ściszaniem bieżącego programu; dżingle wywoływane ręcznie lub według harmonogramu
- 4 styki sprzętowe do zewnętrznego wywołania dżingli
- Wszystkie funkcje sterowane także dołączonym pilotem IRB31
- Wyjście główne symetryczne na XLR i listwach 3,5 mm
- Wyjście główne niesymetryczne na gniazdach RCA
- Regulacja poziomu wyjścia na tylnym panelu
- Złącza antenowe FM i DAB+ z tyłu do podłączenia anten budynkowych
- Metalowa obudowa z odłączanymi uszami rack i uchwytami

DANE TECHNICZNE

Źródła ..... USB-PGM, USB-JGL, FM, DAB+, Linkoustic
Formaty plików USB ..... MP3, WAV, FLAC, APE
MPEG ... 1/2/2.5 L3 - 128/160/192/224/256/320/VBR
Nośniki ..... FAT12/16/32/exFAT, maks. 64 GB
Częstotliwość Linkoustic™ ..... 2,4 GHz
Częstotliwość DAB+ . pasmo III 174,928-239,200 MHz
Zasilanie ..... 115/230 V~ 50/60 Hz, maks. 12 W
Wymiary SxGxW ..... 482,6x180x44 mm
Waga ..... 2,5 kg

DANE LOGISTYCZNE

Numer katalogowy 2019701
EAN-13 pojedynczego produktu 5060502923332
Karton jednostkowy SxGxW ..... 535x330x90 mm
Karton jednostkowy, waga brutto ..... 2,9 kg
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym 4
Karton zbiorczy SxGxW ..... 555x395x360 mm
Karton zbiorczy, waga brutto ..... 12,5 kg





© 2023 UNIVERSAL TECHNICAL INDUSTRIES