

WDC-903C

Bezprzewodowy pulpit przewodniczącego, system konferencyjny WDC-903

Pulpit przewodniczącego z pojemnościowym mikrofonem superkardioidalnym na gęsiej szyi i przyciskiem priorytetu. Sterowanie w protokole LoRa, dźwięk w paśmie UHF. Wyświetlacz OLED, wymienny mikrofon i akumulator, instalacja bez okablowania.



LoRa + UHF

przycisk **priorytetu**

do **23 h** pracy

wymieny **mikrofon**

Najważniejsze funkcje

Dwukierunkowa łączność LoRa

Komunikacja z jednostką centralną w protokole LoRa o niskim opóźnieniu, dźwięk w stabilnym paśmie UHF.

Wyświetlacz OLED

Pokazuje tryb dyskusji, stan mikrofonu, poziom baterii i numer ID pulpitu.

Wymienny mikrofon

Mikrofon na gęsiej szyi na złączu XLR 3-pin z blokadą. W standardzie długość 310 mm, opcjonalnie inne długości.

Wymienny akumulator

Akumulator Li-ion 2900 mAh: do 23 h mówienia lub 48 h czuwania. Ładowanie przez USB-C lub w walizce ładującej.

Automatyczne włączanie

W trybie AUTO pulpit włącza się na sygnał z jednostki centralnej, w trybie MANUAL - ręcznie.

Pierścień sygnalizacyjny

Świeci podczas mówienia, miga przy zgłoszeniu delegata i przy rozładowanej baterii.

Przycisk priorytetu

Wyłącza mikrofon mówiącego delegata. W trybie zgłoszeń pozwala odrzucić prośbę o głos.

Prowadzenie obrad

Przewodniczący zatwierdza zgłoszenia delegatów i nie podlega limitom liczby mówców ani czasu wypowiedzi.

Oznaczenie Braille'a

Oznaczenie w alfabecie Braille'a ułatwia obsługę osobom niewidomym i słabowidzącym.

Polecany do

urzędów i administracji

sal konferencyjnych

obiektów biznesowych

centrów konferencyjnych

obiektów zabytkowych i muzeów


instalacji tymczasowych

Dane techniczne

Typ kapsuły	pojemnościowa
Charakterystyka kierunkowa	superkardioidalna
Pasma przenoszenia	100 Hz - 15 kHz
Czułość	-43 dB (odn. 1 V/Pa)
Maks. SPL	110 dB (1 kHz, THD 1%)
S/N	> 55 dB (1 kHz, 1 Pa)
Złącze mikrofonu	XLR 3-pin, z blokadą
Długość mikrofonu (standard)	310 mm
Wymiary pulpitu DxSxW	162x125x54 mm
Waga	ok. 910 g

Zakres częstotliwości nośnej	UHF 521,25 - 936,85 MHz
Generator	synteza częstotliwości PLL
Emisja harmoniczných	45 dB poniżej fali nośnej
Szerokość pasma	134 MHz
Maks. dewiacja	±45 kHz
Moc wyjściowa RF	15 mW
Zasilanie	akumulator Li-ion 3,7 V, 2900 mAh
Pobór prądu	120 mA (typowo), 60 mA (czuwanie)
Czas pracy	do 23 h (mówienie), do 48 h (czuwanie)
Ładowanie	USB-C, 5 V, 800 mA

Budowa pulpitu

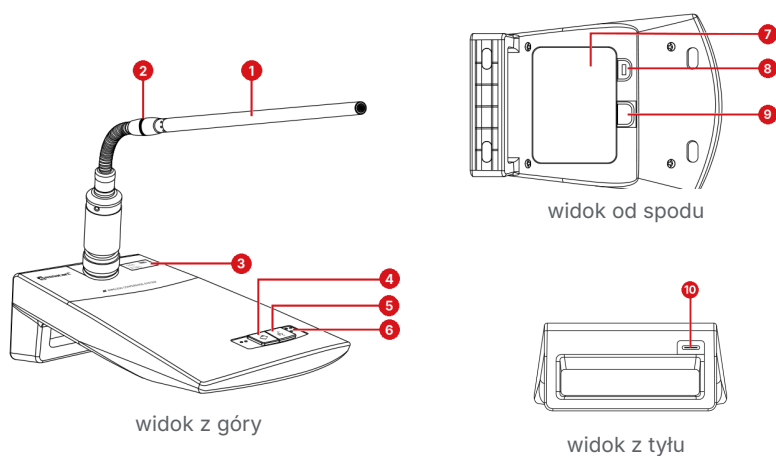

1. wymienny mikrofon na gęsiej szyi
2. pierścień sygnalizacyjny
3. wyświetlacz OLED
4. przycisk priorytetu
5. przycisk mówienia
6. oznaczenie Braille'a
7. wymienny akumulator
8. przełącznik AUTO/MANUAL
9. zasuwka akumulatora
10. port ładowania USB-C

Praca w trybach dyskusji

- FIFO - pulpit przewodniczącego nie wlicza się do limitu jednocześnie aktywnych mikrofonów
- limit czasu - przewodniczącego nie obowiązuje limit czasu wypowiedzi
- zgłoszenia - wyświetlacz pokazuje REQUEST i numer ID delegata; przewodniczący udziela głosu przyciskiem mówienia, odrzuca prośbę przyciskiem priorytetu
- aktywacja głosem - mikrofon włącza się po przekroczeniu ustawionego progu

Pozostałe elementy systemu

System WDC-903 działa tylko jako całość.
Zamawiane osobno:

- jednostka centralna WDC-903M
- pulpity delegatów WDC-903D
- konwerter danych LoRa DC-903 z anteną

Akcesoria opcjonalne

- mikrofony na gęsiej szyi o innych długościach
- walizka ładująca do pulpity