

CS-102

PRZEWODOWY SYSTEM  
KONFERENCYJNY

PRZEWODOWE  
SYSTEMY  
KONFERENCYJNE

## Dane techniczne



CS-102M  
Jednostka centralna

- Metalowa obudowa rack 19" 1U zgodna z EIA.
- Wybór liczby jednocześnie aktywnych mikrofonów w jednostce centralnej, tryb FIFO.
- Uchwyty ułatwiające przenoszenie.

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie:          | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                  |
| Moc maksymalna:     | 60 W                                                                                    |
| Pasma przenoszenia: | 65 Hz - 15 kHz                                                                          |
| S/N:                | > 85 dB                                                                                 |
| THD:                | < 0,7%                                                                                  |
| Wejście:            | liniowe: 0 dBV (f = 1 kHz, THD < 0,3%)<br>XLR: 10 dBV, RCA: 0 dBV, jack 6,3 mm: -15 dBV |
| Wyjścia:            |                                                                                         |
| Złącze pulpitów:    | 9-pin (aviation), z blokadą                                                             |
| Interfejs RS-232:   | połączenie z systemem sterowania lub systemem śledzenia kamer                           |
| Wymiary (mm):       | 410 (S) x 206 (G) x 43 (W)                                                              |
| Waga:               | ok. 2,3 kg                                                                              |



CS-102C  
Pulpit przewodniczącego

CS-102D  
Pulpit delegata

- Elegancka, ergonomiczna i nowoczesna konstrukcja.
- Zgodność z normą IEC 60914.
- Pulpit przewodniczącego z przyciskiem priorytetu, który daje mu pierwszeństwo przed wszystkimi pulpitemi delegatów.
- Pojemnościowy mikrofon superkardioidalny zapewnia wysoką jakość zbierania dźwięku.
- Mikrofon na stałym wysięgniku.

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Zasilanie:            | 24 V DC                                    |
| Pobór mocy:           | 0,5 W                                      |
| Charakterystyka:      | superkardioidalna                          |
| Pasma przenoszenia:   | 80 Hz - 18 kHz                             |
| Złącze:               | 9-pin (aviation), z blokadą                |
| Typ mikrofonu:        | pojemnościowy, superkardioidalny           |
| THD:                  | < 0,7%                                     |
| Czułość:              | -30 dBV (odn. 1 V/Pa)                      |
| Wymiary pulpitu (mm): | 105 (S) x 150 (G) x 43 (W) (bez mikrofonu) |
| Waga:                 | ok. 785 g                                  |

## Funkcje

### Funkcjonalność

- Układ automatycznej regulacji wzmocnienia skutecznie zapobiega sprzężeniom i poprawia zrozumiałość całego systemu.
- Mikrofony pojemnościowe na stałym wysięgniku: CS-102C i CS-102D - superkardioidalne, pasmo 80 Hz - 18 kHz; pulpity do zabudowy - kardioidalne, pasmo 65 Hz - 18 kHz.
- Wskaźnik na pulpicie sygnalizuje, że mikrofon jest aktywny.

### Odporność na zakłócenia

- Pulpity połączone szeregowo kablem z wtykami typu aviation z blokadą przed wypięciem - rozwiązanie proste, niezawodne i stabilne.


### Elastyczne prowadzenie dyskusji

- Trzy tryby pracy: FIFO (1, 3 lub 6 jednocześnie aktywnych mikrofonów), AUTO SPEAKING oraz aktywacja głosem.
- Pulpit przewodniczącego CS-102C ma przycisk priorytetu, który daje mu pierwszeństwo przed wszystkimi pulpitemi delegatów.

### Łatwa rozbudowa

- Interfejs RS-232 do połączenia z systemem sterowania lub automatycznego śledzenia kamer.
- Złącze USB na panelu przednim do nagrywania przebiegu spotkania na pamięć USB.
- Możliwość podłączenia ekspandera EXP-124 w celu rozbudowy systemu o kolejne pulpity.

## Zastosowania

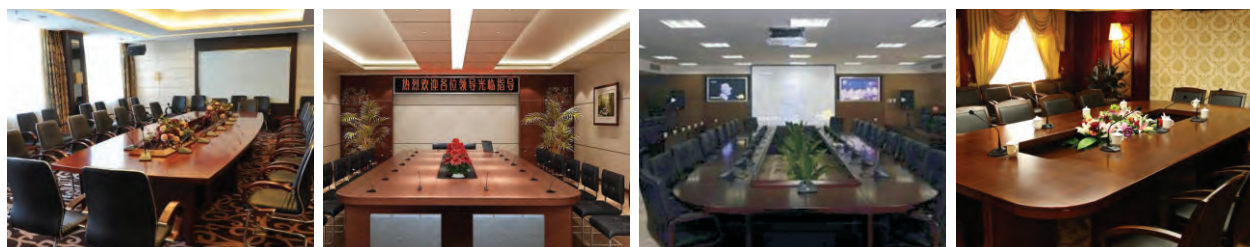

CS-102BC  
Pulpit do zabudowy przewodniczącego

CS-102BD  
Pulpit do zabudowy delegata

- Elegancka, ergonomiczna i nowoczesna konstrukcja.
- Zgodność z normą IEC 60914.
- Świecący pierścień na mikrofonie sygnalizuje stan pracy.
- Przycisk mikrofonu ze wskaźnikiem świetlnym.
- Pojemnościowy mikrofon kardioidalny zapewnia wysoką jakość zbierania dźwięku.
- Mikrofon na stałym wysięgniku.

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Zasilanie:            | 24 V DC                              |
| Pobór mocy:           | 0,5 W                                |
| Charakterystyka:      | kardioidalna                         |
| Pasma przenoszenia:   | 65 Hz - 18 kHz                       |
| Złącze:               | 9-pin (aviation), z blokadą lub RJ45 |
| Typ mikrofonu:        | pojemnościowy, kardioidalny          |
| THD:                  | < 0,7%                               |
| Czułość:              | -20 dBV (odn. 1 V/Pa)                |
| Wymiary pulpitu (mm): | 132 (S) x 90 (G) x 52 (W)            |
| Długość wysięgnika:   | 455 mm                               |
| Waga pulpitu:         | ok. 343 g                            |



CS-501BC  
Pulpit do zabudowy przewodniczącego (złącze RJ45)



CS-501BD  
Pulpit do zabudowy delegata (złącze RJ45)