

SDL 400 M-BT

Głośnik do sufitów napinanych z odbiornikiem Bluetooth

Głośnik master z wbudowanym wzmacniaczem i odbiornikiem Bluetooth BTR 405, do niewidocznego montażu za sufitem napinany. Muzyka prosto ze smartfona, możliwość podłączenia do trzech pasywnych głośników SDL 400-S.



Bluetooth

wzmacniacz 4x 5 W

70 Hz - 22 kHz

+ do 3 SDL 400-S

■ Najważniejsze funkcje

Muzyka przez Bluetooth

Odbiornik BTR 405 (Bluetooth 3.0 EDR, A2DP) odbiera muzykę ze smartfona lub tabletu z odległości do 10 m. Pamięć do 8 sparowanych urządzeń.

Wbudowany wzmacniacz

Wzmacniacz 4x 5 W zasila głośnik master i dodatkowe głośniki SDL 400-S. Zasilanie z sieci 230 V.

Niewidoczny montaż

Płaska konstrukcja znika za sufitem napinany. Odstęp między głośnikiem a folią musi wynosić co najmniej 2 mm.

Zwrotnica do sufitów napinanych

Specjalnie dostrojona zwrotnica i obudowa bass-reflex dają czysty, naturalny dźwięk mimo folii sufitu.

Prosty montaż

Głośnik z odbiornikiem na wspólnej płycie montażowej przykręca się do stropu kołkami i wkrętami przed rozpięciem sufitu.

Konfiguracja z aplikacji

Odbiornik BTR 405 można skonfigurować w bezpłatnej aplikacji BTR Config na urządzenia z Androidem.



Montaż za sufitem napinany

Polecany do

salonów

kuchni

łazienek

restauracji

hotelu

sklepów

Rozbudowa

- SDL 400-S - pasywny głośnik do sufitów napinanych (do 3 szt.)

Dane techniczne

Parametry akustyczne


Typ	dwudrożny, bass-reflex
Przetworniki	niskotonowy 4" (PM 103), wysokotonowy (PM 38)
Moc znamionowa / muzyczna	6 W / 8 W
Impedancja	8 Ω
Skuteczność (1 W / 1 m)	81 dB
Pasma przenoszenia (-3 dB)	70 Hz - 22 kHz
Pasma przenoszenia (-10 dB)	55 Hz - 28 kHz
Kąt promieniowania, poziomo (1/2/4/8 kHz, -6 dB)	180/180/160/90°
Kąt promieniowania, pionowo (1/2/4/8 kHz, -6 dB)	180/55/160/90°

Odbiornik i wzmacniacz BTR 405


Zasilanie	110 - 240 V AC
Moc wyjściowa	4x 5 W
Impedancja głośników	4 - 8 Ω każdy (2x 4 Ω lub 4x 8 Ω)
Bluetooth	3.0 EDR, profil A2DP
Zasięg Bluetooth	do 10 m
Pobór mocy	36 W
Liczba podłączanych SDL 400-S	do 3 szt.
Temperatura pracy odbiornika	0 - +45°C
Wymiary odbiornika	62x28x140 mm, 0,18 kg

Głośnik

Wymiary z płytą montażową	520x430x58 mm
Waga głośnika	1,8 kg
Kolor	srebrny
Numer katalogowy	106-010-00-003-01

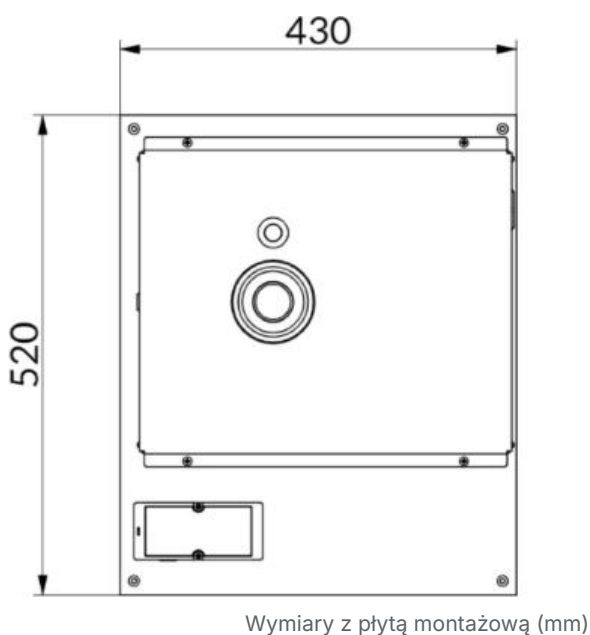

Wymiary z płytą montażową (mm)

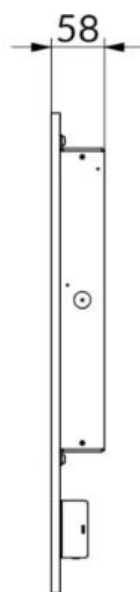

W zestawie

- głośnik SDL 400 M-BT z odbiornikiem BTR 405 na płycie montażowej
- 4 wkręty SPAX 4x45 mm z łbem półokrągłym
- 4 kołki PA 6

Montaż

- płytę montażową przykręca się do stropu przed rozpięciem sufitu napinanego
- odstęp między głośnikiem a folią: min. 2 mm
- tylko do wnętrza