

SDL 400-S

Pasywny głośnik do sufitów napinanych

Dwudrożny głośnik 8 Ω do niewidocznego montażu za sufitem napinany. Głośnik niskotonowy 4" i wysokotonowy, obudowa bass-reflex i zwrotnica dostrojona do pracy za folią sufitu. Do jednego głośnika SDL 400-M można podłączyć do trzech SDL 400-S.



4" + wysokotonowy

8 Ω

70 Hz - 22 kHz

wysokość 58 mm

Najważniejsze funkcje

Niewidoczny montaż

Płaska konstrukcja sprawia, że głośnik całkowicie znika za sufitem napinany - wygląd wnętrza pozostaje nienaruszony.

Zwrotnica do sufitów napinanych

Specjalnie dostrojona zwrotnica zapewnia czysty i naturalny dźwięk mimo folii sufitu.

Bas mimo płaskiej obudowy

Obudowa bass-reflex zapewnia dobre odtwarzanie basu przy wysokości zaledwie 58 mm.

Prosty montaż

Głośnik na płycie montażowej przykręca się do stropu kołkami i wkrętami, zanim zostanie rozpięty sufit napinany.

Odstęp od folii

Między głośnikiem a sufitem napinany musi być co najmniej 2 mm - folia nie może leżeć bezpośrednio na głośniku.

Rozbudowa systemu

Głośnik pasywny (slave). Do głośnika SDL 400-M z wbudowanym wzmacniaczem można podłączyć do trzech SDL 400-S.



Montaż za sufitem napinany

Polecany do

salonów

kuchni

łazienek

restauracji

hotelu

sklepów

Współpraca

- SDL 400 M-BT - głośnik master z odbiornikiem Bluetooth i wzmacniaczem
- lub wzmacniacz dopasowany do impedancji 8 Ω



Dane techniczne

Parametry akustyczne

Typ	dwudrożny, bass-reflex
Przetworniki	niskotonowy 4" (PM 103), wysokotonowy (PM 38)
Moc znamionowa / muzyczna	6 W / 8 W
Impedancja	8 Ω
Skuteczność (1 W / 1 m)	81 dB
Pasma przenoszenia (-3 dB)	70 Hz - 22 kHz
Pasma przenoszenia (-10 dB)	55 Hz - 28 kHz
Kąt promieniowania, poziomo (1/2/4/8 kHz, -6 dB)	180/180/160/90°
Kąt promieniowania, pionowo (1/2/4/8 kHz, -6 dB)	180/55/160/90°

Dane ogólne

Wersja	pasywna (slave)
Podłączenie	zacisk sprężynowy, przewód 0,5 - 2,5 mm ²
Liczba na jeden SDL 400-M	do 3 szt.
Obudowa	aluminiowa, na płycie montażowej
Wymiary z płytą montażową	520x430x58 mm
Waga	1,8 kg
Kolor	srebrny
Temperatura pracy	-20 - +60°C, tylko wewnątrz
Numer katalogowy	106-010-00-020-01

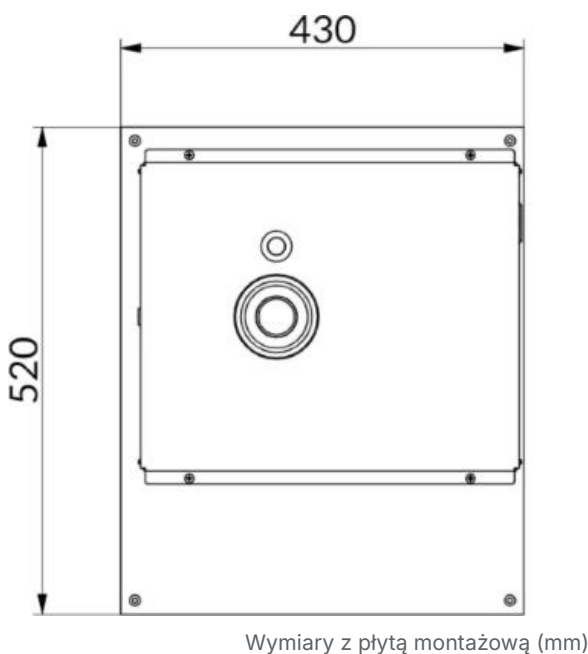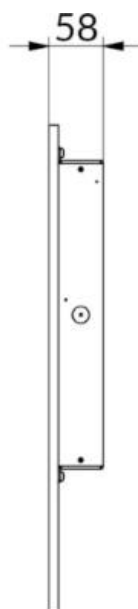

W zestawie

- głośnik SDL 400-S na płycie montażowej
- 4 wkręty SPAX 4x45 mm z łbem półokrągłym
- 4 kołki PA 6

Montaż

- płytę montażową przykręca się do stropu przed rozpięciem sufitu napinanego
- odstęp między głośnikiem a folią: min. 2 mm
- tylko do wewnątrz