INTUPAK VRE11

PANEL ZDALNEGO STEROWANIA AUDIO

RS-485 SYSTEM CONTROL

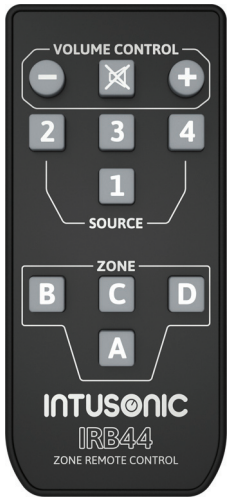

OPIS

Mimo dyskretnego, eleganckiego wyglądu INTUPAK VRE11 to funkcjonalny i wszechstronny panel sterowania dla systemów audio Intusonic sterowanych przez RS-485. Pasuje do standardowych puszek ściennych, ma niewielką głębokość i można go zamontować dokładnie tam, gdzie jest potrzebny - w sterowanym pomieszczeniu. Do połączenia wystarczy standardowy kabel sieciowy CAT; dodatkowy zasilacz nie jest wymagany. Dzięki łączeniu łańcuchowemu w jednym pomieszczeniu można zainstalować kilka paneli: system ustawia ostatnio użyty panel, a ustawienia są powielane na wszystkich panelach VRE11 i w podłączonym urządzeniu głównym. Lokalne źródło audio można podłączyć przez gniazdo jack 3,5 mm. VRE11 ma odbiornik podczerwieni, a w zestawie jest pilot IRB44. Panel współpracuje z węzłem regulacji głośności VLA42 i innymi systemami audio INTUSONIC sterowanymi przez RS-485.

FUNKCJE

- Powiela elementy sterowania urządzenia głównego: wybór źródła, głośność, wskaźnik głośności (8 diod)
- Dodatkowe lokalne wejście stereo TRS 3,5 mm (przesył do systemu głównego w mono)
- W zestawie 2 metalowe panele, pasujące do typowych puszek ściennych EU/GB
- Połączenie z urządzeniem głównym standardowym kablem Cat5/Cat6
- Przypisanie do jednej z 8 stref przełącznikiem DIP
- Łączenie łańcuchowe wielu paneli - obowiązuje ostatnio wprowadzone ustawienie
- Obsługa pilotem IR (pilot IRB44 w zestawie)
- Bez zasilacza - zasilanie z urządzenia głównego (do 50 m)
- Współpraca z VLA42 i innymi produktami Intusonic z wyborem źródła i głośności przez RS485
- Zgodność z CE/RoHS



DANE TECHNICZNE

Transmisja danych ... IntuLink™ (RS485) przez CAT5/6
Zasilanie ..... ±12 V DC przez magistralę IntuLink™
Wejście audio ..... TRS 3,5 mm stereo (sum. do mono)
Maks. liczba stref 8
Wymiary SxGxW ..... 86x86x42 mm (z pokrętłem)
Głębokość montażu ..... 30 mm
Waga ..... 0,15 kg

DANE LOGISTYCZNE

Numer katalogowy 2019501
EAN-13 pojedynczego produktu 5060502923271
Karton jednostkowy SxGxW ..... 103x103x60 mm
Karton jednostkowy, waga brutto ..... 0,2 kg
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym 8
Karton zbiorczy SxGxW ..... 215x215x135 mm
Karton zbiorczy, waga brutto ..... 1,8 kg

WIDOK Z TYŁU

PRZEDWZMACNIACZ

© 2021 UNIVERSAL TECHNICAL INDUSTRIES