



MuxLab Digital Audio Converter Dolby & DTS

to urządzenie umożliwiające konwersję cyfrowego sygnału audio w standardach LPCM, DTS lub Dolby® Digital z wejścia koncentrycznego (S/PDIF) lub optycznego (TOSLink) na analogowy sygnał audio stereo (lewy/prawy). Rozwiązanie pozwala na podłączenie źródeł cyfrowych, takich jak odtwarzacze DVD lub CD, do urządzeń wyposażonych wyłącznie w analogowe wejścia audio.

Konwerter realizuje miksowanie dźwięku wielokanałowego do analogowego stereo, umożliwiając integrację nowoczesnych źródeł cyfrowych z istniejącymi systemami audio-wideo

Kluczowe cechy

- ✓ Miksowanie sygnału DTS oraz Dolby® Digital do analogowego audio stereo (L/R)
- ✓ Przełącznik wyboru wejścia: TOSLink lub koncentryczne S/PDIF
- ✓ kompatybilność z akcesoriami montażowymi MuxLab


Zastosowania

- Komercyjne i rezydencjalne systemy audio
- Systemy sal konferencyjnych
- Systemy współpracy i pracy zespołowej
- Systemy informacji medycznej

Środowisko pracy	cyfrowy sygnał audio (Dolby® Digital, DTS, LPCM)
Obsługiwane urządzenia	odtwarzacze DVD i CD, telewizory, komputery PC, laptopy
Transmisja	transparentna dla użytkownika
Parametry sygnału	Obsługiwane formaty: Dolby® Digital, DTS oraz 2-kanałowy LPCM
Złącza	1 x wejście koncentryczne (S/PDIF) 1 x wejście optyczne TOSLink 2 x wyjście RCA (audio stereo L/R) <i>Uwaga: przewody audio nie są dołączone</i>
Sterowanie	Przełącznik wejścia: wybór między S/PDIF a TOSLink
Zniekształcenia (THD)	< 0,001% przy 1kHz
SNR	> 90dB (20Hz - 20kHz)
Częstotliwość próbkowania	32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 96kHz
Głębia bitowa	24bit (skompresowany i nieskompresowany strumień S/PDIF)
Zasilanie	Zasilacz: 110-240V / 5VDC (z wymiennymi adapterami)
Pobór mocy	2,05W
Warunki pracy	temperatura pracy: 0°C do 40°C temperatura przechowywania: -20°C do 85°C wilgotność: do 95% (bez kondensacji)
Obudowa	tworzywo ABS o właściwościach trudnopalnych (94V0)
Wymiary	6.1 x 5.5 x 2.5 cm
Waga	0.45 kg
Zgodność	FCC, CE, RoHS
Gwarancja	2 lata

Digital Audio Converter, Dolby & DTS 500088

Przykładowe zastosowanie

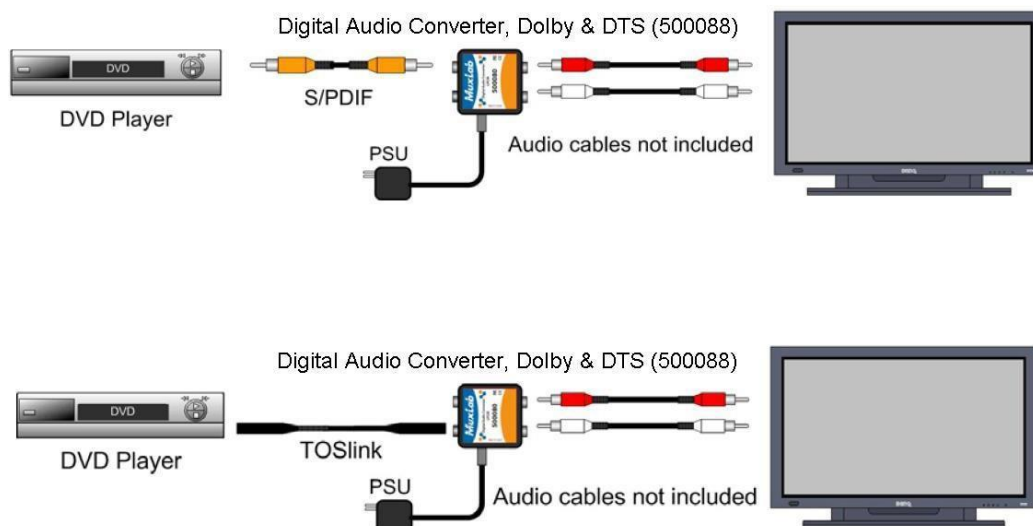

Zdjęcia produktów



Dystrybucja w Polsce



Linearic
al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław