

INTUSCAPE 6FP80R

DWUDROŻNY GŁOŚNIK ZEWNĘTRZNY 6" DO MUZYKI TŁA

OPIS

INTUSCAPE 6FP80R to kompaktowy, dwudrożny głośnik 6" do muzyki tła w strefach zewnętrznych. Jednoczęściowa obudowa z odpornego na uderzenia ABS i zagłębiona wkładka bafłowa chronią przed deszczem (IP33). Głośnik niskotonowy z membraną PP i wysokotonowy z kopułką jedwabną są przystosowane do pracy na zewnątrz. Kontrolowana charakterystyka kierunkowa wynosi 90° x 80° (poziomo x pionowo). Wewnętrzny transformator liniowy z przełączanym obciążeniem, zwrotnica pasywna (nie sam kondensator), osłona dławika kablowego i uchwyt z głowicą kulową uzupełniają wyposażenie.

FUNKCJE

- ▶ Głośnik niskotonowy 6" w obudowie wentylowanej
- ▶ Wysokotonowy 1" z kopułką jedwabną i falowodem HF
- ▶ Zaawansowana zwrotnica pasywna
- ▶ Transformator 100 V klasy audio (maks. 40 W)
- ▶ Tryby pracy: 8 Ω / 5 W / 10 W / 20 W / 40 W
- ▶ Listwa 4P 5,0 mm: wejście i wyjście równoległe
- ▶ Obudowa z ABS z uchem zabezpieczającym M6
- ▶ Powierzchnia odporna na zarysowania (czarna/biała)
- ▶ Maskownica z aluminium odpornego na korozję
- ▶ Wielokątny uchwyt kulowy, pręt ze stali nierdzewnej
- ▶ Wodoodporna osłona dławika, 2 położenia montażu
- ▶ Zgodność z CE/RoHS



Ochrona przed ciałem stałym większym niż 2,5 mm, np. śrubokrętem

IP 33

Ochrona przed wodą rozpylaną pod kątem do 60° od pionu

DANE TECHNICZNE

Pasma przenoszenia (-6 dB)	65 Hz - 20,0 kHz
Czułość (1 W/1 m) / maks. SPL (8 Ω)	84 dB/105 dB
Rozproszenie (poziomo x pionowo)	90° x 80°
Impedancja	8 Ω / 100 V - 5 W/10 W/20 W/40 W
Obciążalność mocą	65 W (AES)
Przetwornik niskotonowy	6,0" (wentylowany)
Przetwornik wysokotonowy	1", kopułka jedwabna
Materiał	ABS
Powierzchnia	strukturalna
Klasa szczelności IP	33
Wymiary SxGxW	200x156x285 mm
Masa	3,39 kg

DANE LOGISTYCZNE

Numer katalogowy (czarny)	1306701
EAN-13 produktu (czarny)	5060502923486
Numer katalogowy (biały)	1306711
EAN-13 produktu (biały)	5060502923493
Karton jednostkowy SxGxW	250x210x370 mm
Karton jednostkowy, masa brutto	3,75 kg
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym	2
Karton zbiorczy SxGxW	435x265x390 mm
Karton zbiorczy, masa brutto	8,10 kg



Widok z przodu (bez maskownicy)



Budowa panelu tylnego



Dostępne wersje:
czarna i biała



Widok z tyłu




Widok z boku

INTUSCAPE 6FP80R


DWUDROŻNY GŁOŚNIK ZEWNĘTRZNY 6" DO MUZYKI TŁA

GŁOŚNIK LOZ / HiZ

CHARAKTERYSTYKA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA

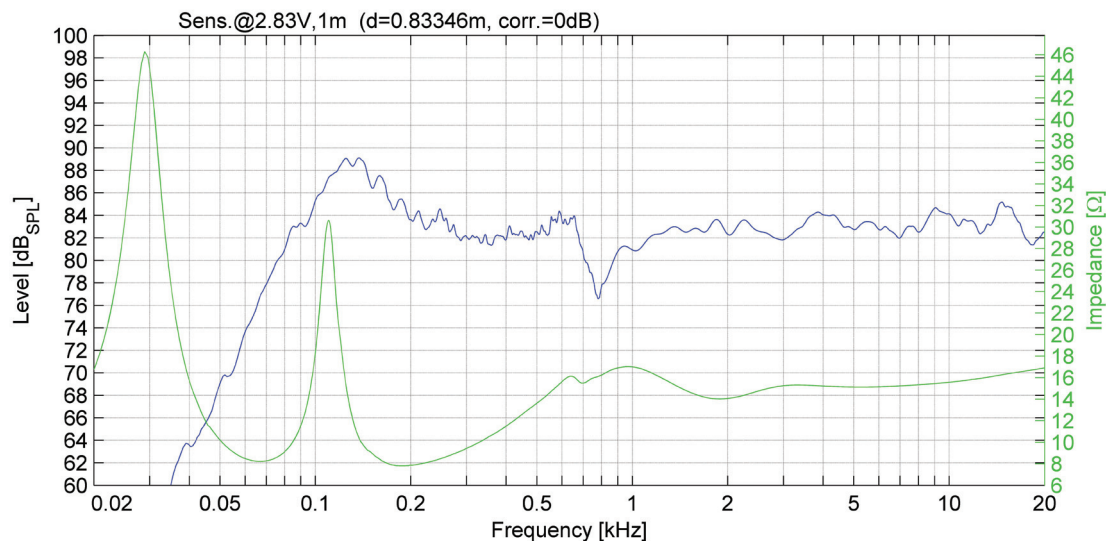


WYMIARY


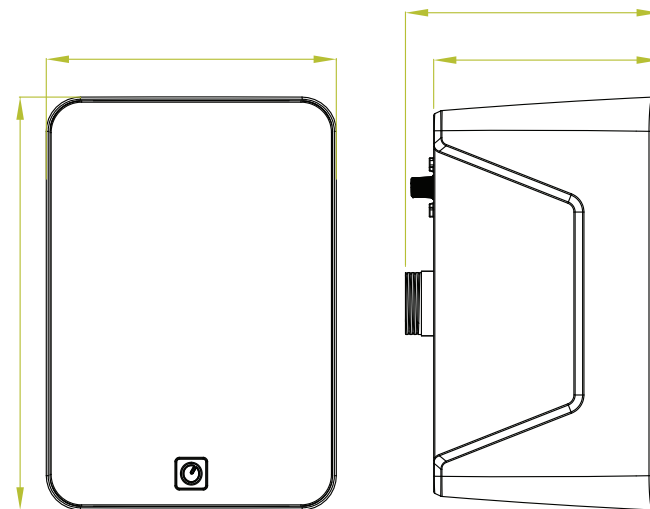


CHARAKTERYSTYKA KIERUNKOWOŚCI

PŁASZCZYZNA POZIOMA

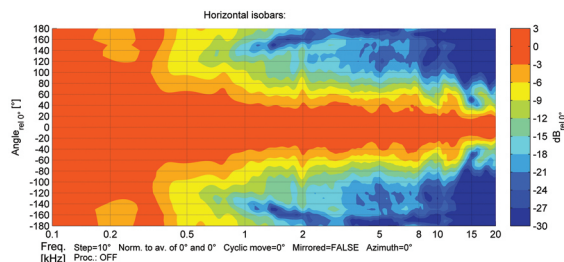

PŁASZCZYZNA PIONOWA

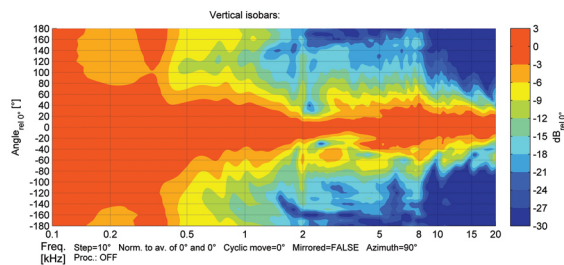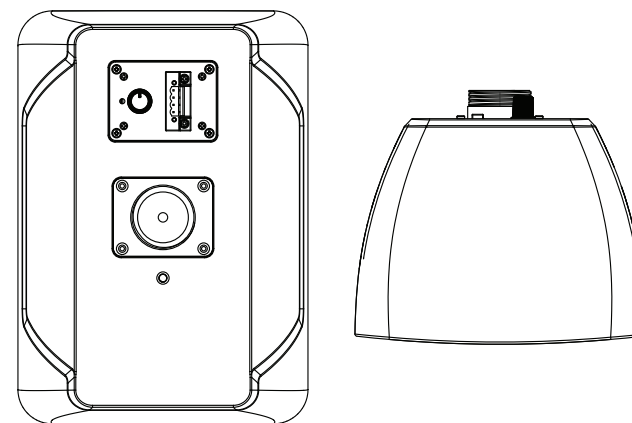

GŁOŚNIK LOZ / HiZ

Dystrybucja w Polsce

linearic

akustyk.pl

INTUSONIC

© 2022 UNIVERSAL TECHNICAL INDUSTRIES