

INTUSCAPE 4FP40R

DWUDROŻNY GŁOŚNIK ZEWNĘTRZNY 4" DO MUZYKI TŁA

OPIS

INTUSCAPE 4FP40R to kompaktowy, dwudrożny głośnik 4" do muzyki tła w strefach zewnętrznych. Jednoczęściowa obudowa z odpornego na uderzenia ABS i zagłębiona wkładka bafłowa chronią przed deszczem (IP33). Głośnik niskotonowy z membraną PP i wysokotonowy z kopułką jedwabną są przystosowane do pracy na zewnątrz. Kontrolowana charakterystyka kierunkowa wynosi 90° x 80° (poziomo x pionowo). Wewnętrzny transformator liniowy z przełączanym obciążeniem, zwrotnica pasywna (nie sam kondensator), osłona dławika kablowego i uchwyt z głowicą kulową uzupełniają wyposażenie.

FUNKCJE

- ▶ Głośnik niskotonowy 4" w obudowie wentylowanej
- ▶ Wysokotonowy 1" z kopułką jedwabną i falowodem HF
- ▶ Zaawansowana zwrotnica pasywna
- ▶ Transformator liniowy 100 V klasy audio (maks. 20 W)
- ▶ Przełącznik trybu pracy: 8 Ω / 2,5 W / 5 W / 10 W / 20 W
- ▶ Listwa zaciskowa 4P 5,0 mm: wejście i wyjście równoległe
- ▶ Obudowa z żywicy ABS z uchem zabezpieczającym M6
- ▶ Powierzchnia odporna na zarysowania, czarna lub biała
- ▶ Maskownica z aluminium odpornego na korozję
- ▶ Wielokątny uchwyt kulowy z prętem ze stali nierdzewnej
- ▶ Wodoodporna osłona dławika kablowego, 2 położenia montażu
- ▶ Zgodność z CE/RoHS



Ochrona przed ciałem stałym większym niż 2,5 mm, np. śrubokrętem

IP 33



Ochrona przed wodą rozpylaną pod kątem do 60° od pionu



Dostępne wersje:
czarna i biała

DANE TECHNICZNE

Pasma przenoszenia (-6 dB)	80 Hz - 15,0 kHz
Czułość (1 W/1 m) / maks. SPL (8 Ω)	84 dB/101 dB
Rozproszenie (poziomo x pionowo)	90° x 80°
Impedancja	8 Ω / 100 V - 2,5 W/5 W/10 W/20 W
Obciążalność mocą	30 W (AES)
Przetwornik niskotonowy	4,0" (wentylowany)
Przetwornik wysokotonowy	1", kopułka jedwabna
Materiał	ABS
Powierzchnia	strukturalna
Klasa szczelności IP	33
Wymiary SxGxW	153x120x217 mm
Masa	2,18 kg

DANE LOGISTYCZNE

Numer katalogowy (czarny)	1306601
EAN-13 produktu (czarny)	5060502923462
Numer katalogowy (biały)	1306611
EAN-13 produktu (biały)	5060502923479
Karton jednostkowy SxGxW	200x170x305 mm
Karton jednostkowy, masa brutto	2,48 kg
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym	4
Karton zbiorczy SxGxW	415x355x325 mm
Karton zbiorczy, masa brutto	10,40 kg



Widok z przodu (bez maskownicy)



Budowa panelu tylnego



Widok z tyłu




Widok z boku


INTUSCAPE 4FP40R

DWUDROŻNY GŁOŚNIK ZEWNĘTRZNY 4" DO MUZYKI TŁA

CHARAKTERYSTYKA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA

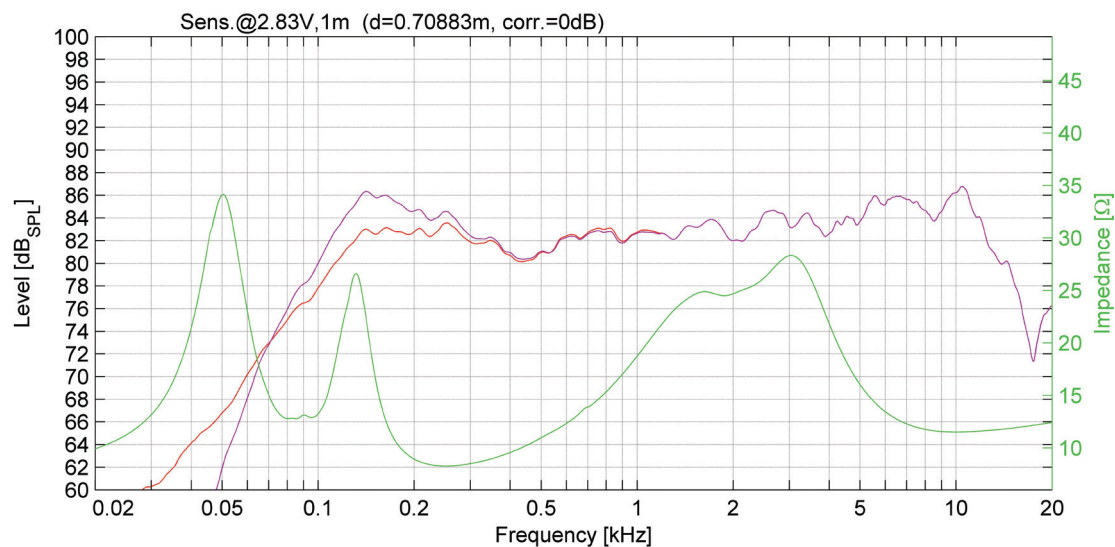


WYMIARY

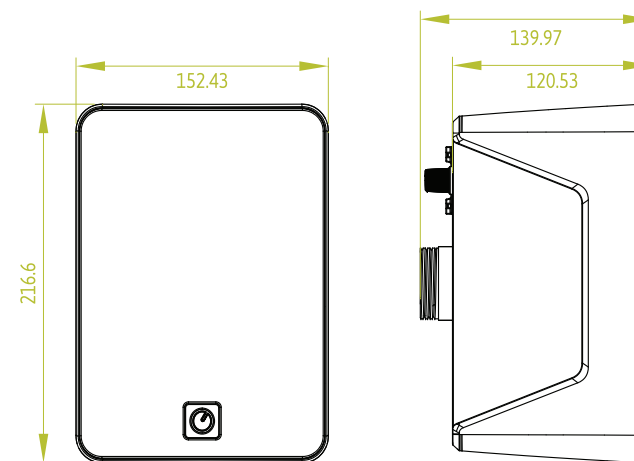

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKOWOŚCI

PŁASZCZYZNA POZIOMA

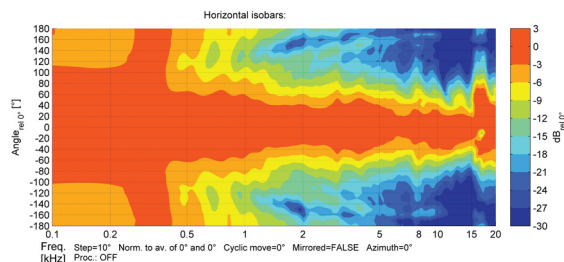

PŁASZCZYZNA PIONOWA

